

Haier

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА
FOYDALANUVCHI
UCHUN
QO'LLANMA

RUS

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ
МҰЗДАТҚЫШ ШКАФ
МОРОЗИЛЬНА ШАФА
MUZLATISH SHKAFI

KZ

GTE1850G*
GTS1850G*
GTS2500G*
GTE1850GC*
GTS1850GC*
GTS2500GC*
GTE1850GD*
GTS1850GD*
GTS2500GD*

UA



UZ

* - ПЕРЕМЕННЫЕ СИМВОЛЫ КОТОРЫЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОМПЛЕКТАЦИИ МОРОЗИЛЬНИКА
* - МҰЗДАТЫШЫҢ ЖИНАҚТАЙЫМА НАРАЙ ФӘГЕРІП ОТЫРАТЫН ФӘГЕРМЕЛІ
СИМВОЛДАР
* - ЗМІННІ СИМВОЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
КОМПЛЕКТАЦІЇ МОРОЗИЛЬНИКА
* - MUZLATIGICHNING KOMPLEKTATSİYASIGA QARAB O'ZGARISHI MUMKIN BO'LGAN
O'ZGARUVCHI BELGILAR

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации

Характеристики продукции.....	3
Комплектующие	3
Меры предосторожности	3
Меры предосторожности при обращении	5
Меры предосторожности при эксплуатации	5
Начало эксплуатации	
Установка	6
Эксплуатация	6
Регулировка температуры	7
Техническое обслуживание и ремонт	
Регулярное техническое обслуживание	8
Устранение неисправностей	8
Послепродажное обслуживание	9
Технические данные	
Технические характеристики	9
Схема охлаждения	10
Схема электрических соединений	10

TRANSPORTIROVANIE I XRANENIE

Перевозить и хранить морозильный шкаф необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и сблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту морозильного шкафа от атмосферных осадков и механических повреждений.



Значение изображения перечеркнутой мусорной корзины на колесиках:

Не выбрасывайте электроприборы как неотсортированные бытовые отходы. Их утилизация допускается только в специализированных пунктах сбора. Обратитесь к местным надзорным органам за информацией о доступных способах утилизации.

Если электроприборы утилизируются на полигонах или свалках, опасные вещества могут попадать в грунтовые воды и затем в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благополучию.

При замене старого оборудования на новое продавец по закону обязан забрать ваше старое оборудование для утилизации бесплатно

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

1. Этот морозильный шкаф, недавно выпущенный в серию нашей компанией, является первым поколением шкафов, предназначенных для коммерческого использования. Он сочетает в себе наработки европейских и азиатских дизайнерских школ, в нем применены уникальные китайские технологии, выгодно отличается элегантной формой, быстро охлаждает продукты и потребляет незначительное количество энергии. Он широко используется на показах и продажах всех видов замороженных продуктов, наиболее подходит для отрасли, занимающейся продажей продуктов питания и напитков.


2. Широкий диапазон температур позволяет ему работать в обычном режиме и поддерживать свежесть продуктов питания, когда температура окружающей среды достигает 30°C.

3. Закаленное теплоотражающее стекло с нанесенным покрытием поможет сэкономить энергию и увеличить мощность.

4. Новейшие технологические решения по конденсации предотвращают образование конденсата на крышке морозильной камеры.

5. В морозильном шкафу есть несколько стоек для еды, каждая из которых в состоянии выдержать вес не более 30 кг.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

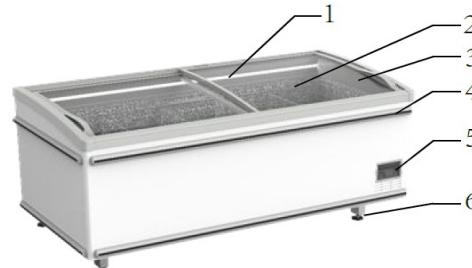

1. LED-освещение
2. Подвесные полки
3. Стеклянная раздвижная дверца
4. Противоударная защита
5. Термостат
6. Ножки

Благодаря непрерывному улучшению продукта и разнообразным требованиям, предъявляемым различными клиентами, описание, представленное в этом руководстве, может не полностью соответствовать реальному морозильному шкафу Haier, и мы приносим за это извинения. Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

- Ознакомьтесь с реальным продуктом, его внешним видом, цветом или рисунками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте все меры безопасности, указанные в настоящем руководстве; в противном случае вы берёте на себя полную ответственность за последствия. Соблюдайте все меры предосторожности и правила, указанные в настоящем руководстве, во избежание получения возможной травмы вами или любым другим человеком. Знаки «Осторожно», «Запрещено» и «Предупреждение» означают следующее:



Содержимое, помеченное знаком «Осторожно», означает безопасность как продукта, так и пользователя и должно строго соблюдаться.



Содержимое, помеченное знаком «Запрещено», описывает полностью запрещённое поведение, и ограничения, налагаемые этим знаком, следует неукоснительно соблюдать во избежание поломок морозильной камеры или травмы пользователя.



Этим знаком помечены крышки высоковольтных электроприборов во избежание поражения электрическим током. Данные крышки могут извлекаться только квалифицированным инженером или эксплуатационным персоналом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

! Используйте источник питания, обозначенный на табличке с техническими данными морозильного шкафа. Использование источника питания с напряжением или частотой, отличной от указанного на табличке с техническими данными, может привести к пожару или поражению электрическим током.

! Если шнур питания поврежден, во избежание риска он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с соответствующей квалификацией.

! Никогда не используйте морозильный шкаф на открытом воздухе. Если он подвергнется воздействию дождя, может произойти электрическая утечка или поражение электрическим током.

! Никогда не храните в морозильном шкафу агрессивные вещества, такие как кислота и щелочь; в противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты или электрические детали.

! Никогда не эксплуатируйте морозильный шкаф в присутствии взрывоопасных паров.

! Техническое обслуживание морозильного шкафа должно осуществляться сертифицированным специалистом.

! Не рекомендуется использовать удлинительный шнур.

! Изношенные или поврежденные электрические шнуры должны быть немедленно отремонтированы или заменены. Не используйте шнур или вилку с трещинами или абразивными повреждениями.

! Не используйте электроприборы внутри пищевых отсеков морозильного шкафа, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

! Если шкаф должен быть утилизирован, следует поставить дверцу в исходное положение, что снижает опасность для детей. Легковоспламеняющиеся пены также должны быть утилизированы профессиональными лицами.

! Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными ИЛИ умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они делают это под надзором, или если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию устройства, и они осознают возможные опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора взрослых.

! Используйте это устройство только по назначению в соответствии с настоящим руководством по использованию и уходу.

! В случае утечки горючего газа, такого как природный газ, закройте клапан, являющийся источником утечки газа, откройте двери и окна для проветривания и не подключайте или не отсоединяйте морозильный шкаф.

! Морозильный шкаф не должен разбираться, ремонтироваться или модифицироваться самим пользователем. Если несанкционированное лицо всё же выполнит одно из вышеперечисленных действий, то может возникнуть опасность возгорания или телесных повреждений.

! После отключения морозильного шкафа, его можно снова включить минимум через 5 минут, чтобы избежать повреждения компрессора или системы.

! Обязательно отсоедините морозильный шкаф, прежде чем выполнять ремонт или техническое обслуживание. Избегайте скручивания и повреждения шнура питания.

! Утилизация морозильного шкафа производится квалифицированным персоналом. Двери должны быть удалены во избежание несчастных случаев, таких как удушье.

! При отсоединении вилки морозильного шкафа от розетки следует держаться за вилку и не тянуть за шнур питания во избежание электрического удара или возникновения пожароопасной ситуации вследствие короткого замыкания.

! Не прикасайтесь влажными руками к электрическим приборам, таким как штепсель или выключатель во избежание электрического удара.

! Не храните стеклянные бутылки или консервированные продукты в морозильном шкафу во избежание температурных трещин, которые могут привести к травмам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

! Не прикасайтесь к предметам, хранящимся в морозильнике, голыми руками. Прикосновение к замороженному предмету или ко внутренней стенке морозильного шкафа голыми руками может привести к обморожению.

! Во время ремонта надевайте перчатки во избежание травм об острые края или углы.

! Если морозильный шкаф долгое время не используется, отключите его от сети во избежании поражения электрическим током, электрической утечки или пожара, вызванного старения шнура питания.

! Если морозильный шкаф долгое время не используется, находясь в неконтролируемой зоне, не допускайте к нему детей и убедитесь, что его двери не могут быть полностью закрыты.

! Не храните взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся газом в этом устройстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Во избежании поражения электрическим током всегда отсоединяйте морозильный шкаф от сети перед чисткой. Игнорирование этого предупреждения может привести к смерти или травме.
- Не допускать засорения вентиляционных отверстий в корпусе прибора или в его конструкции.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех которые рекомендованы производителем.
- Не повредите контур хладогента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

Перед распаковкой морозильного шкафа можно использовать вилочный погрузчик.

Вставьте вилы вилочного погрузчика в оба гнезда цанг под днищем морозильного шкафа.

Примечание: при перемещении никогда не наклоняйте морозильный шкаф более чем на 45°.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Удостоверьтесь, что температура внутри морозильного шкафа достаточно низка, прежде чем класть в него продукты; продукты следует помещать партиями во избежания повышения температуры.
- В процессе разморозки талая вода может переливаться вне направляющего слота из за следующего: 1) Засорение направляющего слота из-за выпадения большого куска наледи. 2) Засорение направляющего слота из-за попадания хранящихся продуктов. 3) Слишком долгий перерыв настроенного времени оттаивания приводит к большому объему талой воды. 4) Другие причины. Такие случаи не обозначают проблемы качества и не влияют на нормальное пользование. В процессе эксплуатации следует регулярно проверять и своевременно очищать направляющий слот. Талая вода под направляющим слотом должна быть высушена с помощью тряпки.
- Очистите морозильник разбавленным нейтральным моющим средством (нерасторимое моющее средство может повредить пластмассовые детали). Правильный способ разбавления моющих средств описан в инструкциях к ним). Не используйте кисти, кислоту, бензин, полировочный порошок для мытья или горячую воду для очистки морозильника, поскольку они могут повредить окрашенные поверхности и пластмассовые/резиновые детали. Обязательно обратите внимание, что ни один летучий растворитель, такой как бензин, не должен использоваться при очистке пластмассовых/резиновых деталей.
- После того, как морозильный шкаф проработает некоторое время, на его внутренней стенке образуется наледь. Толстый слой наледи будет оказывать негативное воздействие на охлаждающий эффект и увеличит потребление энергии. Поэтому счищайте ледяной налёт внутри морозильного шкафа с помощью скребка, когда его толщина достигает примерно 5 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед размораживанием выньте все товары, хранящиеся в морозильном шкафу, и поместите их в другой морозильный шкаф на сохранение во избежание порчи вследствие повышения температуры.
- На внутренней обшивке морозильного шкафа имеется много охлаждающих катушек. Поэтому не удаляйте наледь на ней острыми инструментами, таким как нож, лезвие, шуруповерт и т.д. Следите, чтобы не оцарапать испаряющиеся трубы в процессе размораживания, в противном случае морозильный шкаф может функционировать со сбоями.

УСТАНОВКА

Распаковка морозильного шкафа:

Снимите все упаковочные материалы. К ним относятся основание, а так же вся липкая лента, с помощью которой крепятся аксессуары для морозильного шкафа внутри и снаружи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не заземляйте морозильный шкаф через газопровод, водопровод, телефонную линию, осветительную арматуру и т.д. во избежание электрического удара.

После установки шнур питания должен быть легкодоступен, чтобы его можно было легко отсоединить в чрезвычайной ситуации.

Вентиляционное отверстие морозильного шкафа не должно быть закрыто.

Никогда не устанавливайте морозильник во влажном помещении или месте подверженном брызгам, распылению воды во избежание электрической утечки или электрического удара.

Выберите подходящее место для морозильного шкафа на твердой ровной поверхности вдали от прямых солнечных лучей или источника тепла, таких как радиаторы, нагреватели, кухонные приборы и т.д. Любая неровность пола должна быть устранена спомощью регулируемых ножек и выставлена по уровню.

Морозильный шкаф не предназначен для установки методом встраивания в кухонный гарнитур или любые другие ниши.

Ввод в эксплуатацию:

При первом использовании морозильного шкафа выполните следующие действия:

1. После завершения установки обязательно оставьте холодильник в выключенном состоянии в течение как минимум 24 часов, прежде чем включить его.

2. Подключите шнур питания к специальному разъему с соответствующими техническими характеристиками. Обращаем ваше внимание, что у данного оборудования есть 2 шнура питания, чтобы отдельно управлять освещением и системой охлаждения.

Правильная циркуляция воздуха:

1. Для обеспечения работы морозильного шкафа с предельно возможной проектной эффективностью вы должны установить его в месте с надлежащей циркуляцией воздуха, сантехническими и электрическими соединениями.

Ниже приведены рекомендуемые пространственные характеристики вокруг морозильного шкафа:

- С боков 50 мм
- Сверху 50 мм
- Сзади 100 мм

2. Не заполняйте морозильный шкаф сверх мер для правильной внутренней циркуляции воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ:

Перед тем, как расположить товары в морозильном шкафу, убедитесь, что его температурный диапазон соответствует температуре этих товаров. В противном случае они могут испортиться, так как морозильный шкаф не сможет выйти на требуемую температуру охлаждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПРЕЩЕНО!

Морозильный шкаф является оборудованием для консервации. Категорически запрещается кладь в него много относительно горячих продуктов, в противном случае компрессор будет работать долгое время без остановки и легко повредится, а температура внутри морозильника не уменьшится. Обязательно помещайте продукты пастеризацией и снижайте температуру внутри морозильного шкафа постепенно до желаемой температуры. Не ускоряйте размораживание с помощью какого-либо инструмента или метода, не одобренного производителем.

- Не кладите слишком много пищи в морозильный шкаф и не превышайте линию загрузки.
- Для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха в морозильном шкафу должно быть достаточное количество свободного места.
- Никогда не используйте агрессивные моющие средства, горячую воду, стиральный порошок или кислоту для очистки морозильного шкафа.
- Не используйте воду для очистки морозильного шкафа. Не используйте жесткую щетку или проволочную щетку для очистки морозильной камеры.
- Не используйте металлические или острые инструменты для скола наледи.
- Не используйте электрические нагреватели для нагрева и разморозки.

Следующие случаи не являются проблемой:

Явление	Причина и решение
В морозильной камере слышен звук перетекания жидкости.	Это звук хладагента, протекающего в циркуляционном трубопроводе холодильной системы. Это нормальное явление.
На поверхности стеклянной двери когда образуется наледь.	Влажность воздуха слишком высока. Протирайте ее только мягкой тканью.
Цифры температур на термостате переливаются.	Идет процесс авто-оттайки, автоматическое восстановление будет после окончания работы оттайки.
Слабое обледенение на дверном проеме пластиковой рамки.	Данный продукт имеет функцию автоматической оттайки, слабое обледенение на корпусе не влияет на способность работы и подзольование.
Контроллер жужжит и на нем показывает «H1»	Данный продукт имеет функцию температурного предупреждения, при первом подключении или через 1 час после подключения; после отключения электричества будет звучать зуммер тревоги. Такие случаи не обозначают проблемы качества. Тревога закончится после стабильной эксплуатации оборудования, после чего можно загрузить товар внутрь. Если через 3 часа после подключения не закончивается сигнализация, можно позвонить в службу послепродажного обслуживания и обратиться к инженерам.

Перебои с электропитанием:

Иногда могут возникать перебои в подаче электроэнергии из-за грозы или других причин. Извлеките шнур питания из розетки переменного тока, когда произойдет перебой в электропитании. Когда питание восстановится, подключите шнур питания в розетку переменного

Перерывы в работе и осторожность при перемещении:

При длительных перерывах в работе отключите морозильный шкаф и очистите морозильную камеру и дверные прокладки. Двери держите открытыми, чтобы воздух мог свободно распространяться внутри. При перемещении всегда держите морозильный шкаф вертикально. Не

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Изделие настроено на оптимальную температуру для хранения продуктов питания.

Температура замораживания составляет -20°C, а температура охлаждения +2°C. При отсутствии специальных требований не рекомендуется изменять температуру, чтобы избежать воздействия на качество пищи. Если вам необходимо отрегулировать температуру, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание поражения электрическим током или получении травм обязательно отключите морозильный шкаф от источника питания до проведения ремонта или технического обслуживания. Убедитесь, что во время технического обслуживания не будет выдыхаться никакое лекарство или взвешенные частицы вокруг морозильного камеры, иначе они могут привести к опасности для здоровья.

Очистка морозильного шкафа:

Очищайте корпус морозильного шкафа один раз в месяц. Регулярная очистка позволит сохранить совершенно новый внешний вид. Протирайте пыль на полках и других комплектующих морозильного шкафа сухой тканью. Если морозильник очень загрязнен, удалите грязь чистой тканью с нейтральным моющим средством, затем вытряхните остатки моющего средства влажной тряпкой и, наконец, протрите морозильный шкаф сухой тканью (нерасторимое моющее средство может повредить пластмассовые детали). Правильный способ разбавления моющих средств описан в инструкциях к ним). Никогда не поливайте воду на оболочку или в любой отсек морозильного шкафа во избежание повреждения другого слоя изоляции, что может привести к отказам в работе. Меняйте «мороз» или «лед» на внутренней стенке один раз в месяц. Убирайте грязь из водосточного жёлоба раз в месяц.

Разморозка внутренней стенки:

Ледяной налёт обычно образуется вблизи дверных уплотнений, что может стать причиной образования зазора между корпусом и уплотнением двери и, следовательно, снижать охлаждающий эффект. Не забывайте использовать скребок для льда, входящий в комплект морозильного шкафа, для очистки наледи. Ещё одним способом размораживания является опорожнение морозильного шкафа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте инструменты с острыми краями или углами, такие как нож или отвертка, для очищения ледяного налёта.

- 1 Извлеките все предметы, хранящиеся в морозильном шкафу, и переместите их в другой морозильный шкаф.
- 2 Отсоедините морозильный шкаф от источника питания.
- 3 Откройте двери и оставьте их открытыми в течение некоторого времени для размораживания.
- 4 Соберите воду в нижней части корпуса сухой тканью.
- 5 После очистки корпуса подключите холодильник-морозильник к источнику питания.
- 6 Верните предметы, хранящиеся в морозильном шкафу после того, как температура внутри него станет достаточно низкой

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если морозильный шкаф перестает работать, проверьте его на наличие следующих неисправностей, прежде чем отдавать в ремонт.

Сбой при запуске:

- правильно ли подключено питание?
- слишком низкое напряжение питания?
- много ли было помещено в морозильный шкаф товаров за один раз?

Слабое охлаждение:

- температура окружающей среды слишком высока?
- двери плотно закрыты?
- находится ли морозильный шкаф вне досягаемости прямых солнечных лучей?
- находится ли морозильный шкаф в непосредственной близости с источниками тепла?
- за последние несколько часов много ли было размещено незамороженных предметов в морозильное отделение?

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Шумы:

- установлен ли морозильный шкаф на твердой поверхности?
- контактирует ли морозильный шкаф с каким-либо предметом?
- проводилась ли регулировка высоты морозильного шкафа с помощью регулируемых ножек?

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Самостоятельное устранение неисправностей.

При обнаружении какой-либо неисправности, перед обращением в сервисный центр напрямую или через торгового представителя убедитесь, что соблюдены все инструкции и советы, указанные в данном руководстве пользователя.

2 Послепродажное обслуживание

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неполадок».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь: к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр, номера бесплатной линии указаны в гарантийном талоне.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____


Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. **Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Климатический класс	Класс защиты от поражения электрическим током	Диапазон температуры, °C	Корректированный уровень шума, дБА	Эффективный объем, л	Подводимая мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Частота тока, Гц	Хладагент	Масса хладагента, гр	Масса изделия, кг	Габариты изделия, см
GTS2500G* / GTS2500GC* / GTS2500GD*	Климат 4	I	0~10, ≤ 18	60	781	460	220-240V	50	R290	135	165	2500x860x810
GTS1850G* / GTS1850GC* / GTS1850GD*	Климат 4	I	0~10, ≤ 18	60	549	350	220-240V	50	R290	105	130	1850x860x810
GTE1850G* / GTE1850GC* / GTE1850GD*	Климат 4	I	0~10, ≤ 18	60	466	350	220-240V	50	R290	100	120	1850x860x735


Климат 4 означает, что температура составляет 30 °C, относительная влажность 55%.

СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

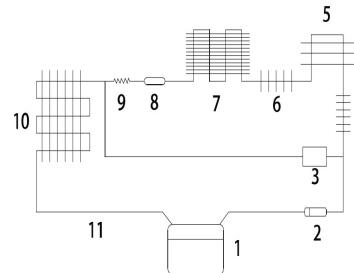

- 1 Компрессор
- 2 Глушитель шума
- 3 Электромагнитный клапан
- 4 Предварительный охладитель
- 5 Вспомогательный клапан
- 6 Трубка сбора конденсата
- 7 Внутренний конденсатор
- 8 Сухой фильтр
- 9 Капиллярная трубка
- 10 Испаритель
- 11 Всасывающая трубка

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

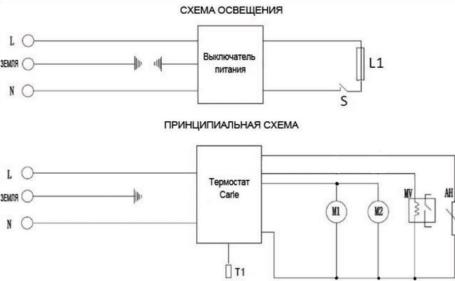

- M1 - Двигатель вентилятора
 M2 - Компрессор
 MV - Электромагнитный клапан
 S - Выключатель
 AH - Нагреватель размораживания
 L1 - Внутренняя лампа
 T1 - Датчик температуры

МАЗМУНЫ

Пайдалануды бастар алдында

Өнімнің сипаттамасы	11
Жинақтауыштар	11
Сактық шаралары	13
Пайдалану кезіндегі сактық шаралары	13
Пайдалану кезіндегі сактық шаралары	14

Пайдалануды бастау

Орнату	14
Пайдалану	14
Температуралы реттеу	15

Техникалық қызмет көрсету және әндеу

Тұрақты техникалық қызмет көрсету	16
Ақауалыктарды жою	16
Сатудан кейінгі қызмет көрсету	17

Техникалық деректер

Техникалық сипаттамалары	17
Суыту схемасы	17
Электрлік қосылыстар схемасы	18

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Мұздатқыш шкафты онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қантамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиу, түсіру және тасымалдау кезінде, абай болыныз. Көлік және сақтау орындары мұздатқыш шкафты атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық закидмандан корғауды қамтамасыз етү тиіс.



Дөңгелектегі сызылып тасталған қоқыс себеті бейнесінің мәні:

Электр құралдарын сұрыпталмаған түрмистық қалдықтар ретінде тастамаңыз. Оларды арнағы жинау пункттерінде ғана қәдеге жаратуға жол беріледі. Қолжетімді қайта өндөу әдістері туралы акпарат алу үшін, жергілікті бақылау органдарына хабарласыңыз.

Егер электр аспаптары полигондарда немесе қоқысханаларда қәдеге жаратылса, қауіпті заттар жерасты суларына, содан кейін тағам тізбегіне түсіп, сіздің саулығыңыз берілінізге зиян келтіруі мүмкін.

Ескі жабдықты жаңасына ауыстырганда, сатушы заң бойынша ескі жабдықты қәдеге жарату үшін, тегін әкетуге міндетті. Құжаттар мен керек-жараптар;

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Жақында біздің компания шыгарған бұл мұздатқыш шкаф коммерциялық мақсатта пайдалануға арналған шкафтардың алғашқы буыны болып табылады. Ол еуропалық және азиялық дизайнерлік мектептердің жетістіктерін біріктіреді, бірегей Қытай технологияларын қолданады, талғампаз пішінімен жақсы ерекшеленеді, өнімдерді тез салқыннатады және энергияны кем жүмсайды. Ол мұздатылған өнімдердің барлық түрлерін көрсету мен сатуда кеңінен пайдаланылады, тамак өнімдері мен сусындарды сатумен айналысадын салға барынша қолайлы болып келеді.

2. Температуралың кең диапазоны мұздатқыш шкафқа қәдімгі режимде жұмыс істеуге, коршаган орта температурасы 30 °C-ге жеткенде, тағамды жаңа күйде ұстауға мүмкіндік береді.

3. Арнағы жабыны бар шындалған жылу шағылыстырығыш әйнек энергияны үнемдеуге және ұлғайтуға көмектеседі.

4. Ең соңғы конденсация технологиясы мұздатқыштың қақпағында конденсацияның пайда болуына жол бермейді.

5. Мұздатқыш шкафта бірнеше тамақ сөрелері бар, олардың әркайсысы 30 кг-нан аспайтын салмаққа төтеп бере алады.

ЖИНАҚТАУЫШТАР



1. LED-жарықтандыру
2. Аспалы сөрелер
3. Жилжималы эйнек есіктер
4. Сочига карсы қорғаныш
5. Термостат
6. Аяктар

Өнімнің үздіксіз жетілдірілуіне және әртүрлі клиенттердің ұсынған әртүрлі талаптарына орай, осы нұсқаулықта көлтірілген сипаттама Haier мұздатқыш шкафына толық сәйкес келмеуі мүмкін, біз бұл үшін кешірім сұраймыз. Осы нұсқаулықтың мазмұны алдын ала скрептүсіз өзгертулай мүмкін.

- Нәкты өніммен, оның сыртқы түрімен, түсімен немесе суреттерімен танысыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық қауіпсіздік шараларын сактандыз; кері жағдайда сіз салдары үшін толық жауапкершілікке ие боласыз. Сіздің немесе басқа адамның жаракат алмау үшін, осы нұсқаулықта көрсетілген барлық сактық шаралары мен ережелерді сактандыз. "Абайланыз", "Тыйым салынған" және "Ескерту" белгілері мыналарды білдіреді:



"Абайланыз" белгісімен белгіленген мазмұн азық-түліктің, сондай-ақ пайдаланушының қауіпсіздігін және оны қатаң сактау керектігін білдіреді.



"Тыйым салынған" белгісімен белгіленген мазмұн толығымен тыйым салынған әрекетті сипаттайты, мұздатқыш камераның бұзылуына немесе пайдаланушының жаракаттануына жол бермеу үшін, осы белгімен койылған шектеулерді қатаң сактау керек.



Бұл белгімен электр тогының соғуын болдырмау үшін, жоғары вольтты электр құрылғыларының қақпактары белгіленген. Бұл қақпактарды білікті инженер немесе жұмыс істейтін персоналға шығарып ала алады.

❶ Мұздатқыш шкафтың техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген көрек көзін пайдаланыңыз. Техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілгеннен озгеши кернеуі немесе жиілігі бар көрек көзін пайдалану өрткі немесе электр тогының соғуына әкелу мүмкін.

❷ Егер көрек бауы закымдалса, қауіпті болдырмау үшін, оны ондіруші, оның сервистік агенті немесе тиісті біліктілігі бар маман ауыстыруды керек.

❸ Мұздатқыш шкафты ешқашан ашық ауда пайдаланбаңыз. Егер мұздатқыш жаңбыр асеріне ұшыраса, электр тогының агуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.

❹ Ешқашан мұздатқышта қышқыл және сілті сиякты агрессивті заттарды сактамаңыз; кері жағдайда ішкі компоненттер немесе электр бөлшектері закымдалуы мүмкін.

❺ Мұздатқыш шкафты жарылышқа қауіпті булар болған кезде, ешқашан пайдаланбаңыз.

❻ Мұздатқыш шкафқа техникалық қызмет көрсетуді сертификатталған маман жүзеге асыруы керек.

❼ Ұзартқыш бауды пайдалану ұсынылмайды.

⩿ Тозған немесе закымдалған электр бауарлы тез жөндедуі немесе ауыстырылуы керек. Сызат түсінек немесе абразивті закымдары бар бауар мен айырларды пайдалануға болмайды.

⩾ Мұздатқыш шкафтың боліктері ішіндегі электр құрылғыларын, егер олар ондіруші ұсынған түрге сәйкес келмесе, пайдаланбаңыз.

⩼ Егер шкафты қадеге жарату көрек болса, есікті бастапкы күйіне орнату керек, бұл балалар үшін қауіпті азайтады. Тез тұтанатын көбіктерді кәсіби адамдар қадеге жаратуы тиіс.

⩽ Егер қадағаланатын болса немесе бүйімді қауіпсіз пайдалану қағидаларымен танысқан болса, бұл ретте ықтимал қауіптерді сезінетін болса, 8 жастан асқан балаларға, дене бітімі немесе ақыл-ой қабілеті шектеуіл адамдарға, сондай-ақ тәжірибелі мен білімі жоқ адамдарға бүйімді пайдалануға рұқсат етіледі. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар ересектердің қадағалауынан жүргізуе тиіс.

⩾ Бұл құрылғыны пайдалану және күтім жөніндегі осы нұсқаулықка сәйкес, тағайындалуы бойыншаға пайдаланыңыз.

⩾ Табиги газ сиякты жанғыш газ ағып кетсе, газдың ағып кету көзі болып табылатын клапанды жауып, жедету үшін есіктер мен терезелерді ашып, мұздатқышты қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.

⩼ Мұздатқыш шкафты пайдалануши болшектемеуі, жондемеуі немесе өзгертпеуі тиіс. Егер рұқсаты жоқ адам жоғарыда аталған әрекеттердің бірін орындаса, онда өрт немесе дене жаракаттары қауіп түндидауы мүмкін.

⩾ Мұздатқышты өшірген соң, компрессорға немесе жүйеге закым келтірмеу үшін, оны кемінде 5 минуттан кейін кайта косуга болады.

⩼ Жөндеду немесе техникалық қызмет көрсету алдында, мұздатқышты ажыратуды ұмытпаңыз. Көрек бауының бұралуы мен закымдалуына жол берменіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

❶ Мұздатқыш шкафты қадеге жаратуды білікті мамандар жүргізуі керек. Түншығу сиякты жазатайтын жағдайлардың алдын алу үшін, есіктерді алып тастау керек.

❷ Мұздатқыш шкафтың айырын розетканан ажыраткан кезде, электр соккысын немесе қыска түйіктул салдарынан ортке қауіпті жағдайдың туындауын болдырмау үшін, айырды ұстап, көрек бауынан тартпау керек.

❸ Электрлік соккылардың алдын алу үшін, ылғал колмен электр құрылғыларын, мысалы, штепсель немесе ажыратқышты ұстамаңыз.

❹ Жаракатқа әкелу мүмкін температуралық жарықтардың алдын алу үшін, шыны бөтелкелерді немесе консервленген тағамдарды мұздатқыш шкафта сактамаңыз.

❺ Мұздатқышта сакталған заттарды жалаң қолмен затты немесе мұздатқыштың ішкі қабыргасын жалаң қолмен ұстамаңыз. Мұздатылған затты немесе мұздатқыштың ішкі қабыргасын жалаң қолмен ұстамаңыз.

❻ Жөндеду кезінде откір жиектер мен бұрыштарға закым келтірмеу үшін, колгап киініз.

⩼ Егер мұздатқыш шкаф ұзак уақыт пайдаланылмаса, электр тогының соғуын, электр агуын немесе көрек бауының тозуынан туындаған өртті болдырмау үшін, оны желіден ажыратыңыз.

⩼ Егер мұздатқыш шкаф бакыланбайтын аймакта ұзак уақыт пайдаланылмаса, оған балаларды жібермеңіз және оның есіктері толық жабылмайтынына көз жеткізініз.

⩼ Бұл құрылғыда тез жанатын газы бар аэрозоль баллондары сиякты жарылғыш заттарды сактамаңыз.

ЕСКЕРТУ:

• Электр тогының соғуын болдырмау үшін, тазалар алдында әрқашан мұздатқышты желіден ажыратыңыз. Бұл ескертуді бұрмалау олімге немесе жаракатқа әкелу мүмкін.

• Аспаптың корпусындағы немесе оның конструкциясындағы жеддеткіш санылаулардың бітегуінде жол бермеу керек.

• Еріту процесін жылдамдау үшін, ондіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

• Салынғындағы агенттің сұлбасын закымданап алмаңыз.

• Тазалагыш заттарды пайдаланар алдында, өнімге закым келтірмеу немесе жаракат алмау үшін, әрқашан өндірушінің нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, соған сүйенініз.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Мұздатқыш шкафты ашар алдында, айыр тиегішті пайдалануға болады. Айыр тиегішті айрыларын мұздатқыш түбінің астындағы екі қанғаға салыңыз. Ескерте: жылжыту кезінде мұздатқышты 45°-тан артық енгейтпеніз.

• Мұздатқыштың ішіндегі температура жеткілікті төмөн екенине көз жеткізіңіз, оған өнімдерді салар алдында, температуралық көтерілуінде жол бермеу үшін, өнімдерді партиялап орналастыру керек .

• Жібіту процесі кезінде еріген су келесі себептерге байланысты бағыттаушы ойыктың сыртында асып кетуі мүмкін: 1) Үлкен мұз болілінің түсін кетуіне байланысты бағыттаушы ұзындық бітелу. 2) Сақталған өнімдердің түсүнне байланысты бағыттаушы слоттың бітелу. 3) Орнатылған жібіту уақытын ұзак үзілсе, жібіту сұнының көп мөлшері болады. 4) Басқа себептер. Мұндай жағдайлар сапа мәселелерін қорсетпейді және қалыпты пайдалануға әсер етпейді. Жұмыс кезінде бағыттаушы ұзындықты үнемі тексеріп, уақыттылық тазалау керек. Бағыттаушы ұзындықтың астындағы еріген суды шүберекпен көнтіру керек.

• Мұздатқыштың сұйылтылған бейтарап жуғыш затпен тазалаңыз (ерімейтін жуғыш зат пластмасса болшектердің закымдауы мүмкін). Жуғыш заттарды сұйылтуудың дұрыс әдісі оларға арналған нұсқаулықта сипатталған). Мұздатқышты тазарту үшін шеткаларды, қышқылды, бензинді, жуғыш ұнтақты немесе ыстық суды пайдаланбаңыз, себебі олар боялған беттер мен пластмасса/резенде болшектердің закымдауы мүмкін. Пластмасса/резенде болшектерді тазартуда бензин сиякты ұнша еріткішті пайдалануға болмайтындығына міндетті түрде назар аударыңыз.

• Мұздатқыш шкаф біршама уақыт жұмыс істеген соң, оның ішкі қабыргасында мұзқақ пайда болады. Қалып мұзқақ қабыт салынғындау асеріне теріс етеді және энергия шығының арттырады. Сондықтан мұздатқыш шкафтың ішіндегі мұзқақты оның қалыптың шамамен 5 мм жеткенде, қырғызған тазалау керек.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Еріту алдында мұздатқыш шкафта сакталған барлық тауарларды алып тастаңыз және температуралың жогарылауына байланысты бүлінбей үшін, оларды сақтау мәссаңында, басқа мұздатқышка салыныз.
- Мұздатқыш шкафтың ішкі қантамасында көптеген салқындарқыш шарғылар бар. Сондыктан пышаш, еткір жүз, бұрағыш және т.б. сияқты үшкір құралдармен мұзқакты алып тастаңыз. Еріту барысында буланатын тұтқітерді созатап алмауын қадагалаңыз, кері жағдайда мұздатқыш шкаф іркіліспен жұмыс істейі мүмкін.

ОРНАТУ

Мұздатқыш шкафтың қантамасын ашу:

Барлық қантама материалдарды алып тастаңыз. Оларға негіздер, сондай-ақ мұздатқыш аксессуарлары ішінде және сыртына бекітілген барлық жабысқақ таспа кіреді.

ЕСКЕРТУ:

Электр соккысын болдырмау үшін, мұздатқыш шкафты газ құбыры, су құбыры, телефон желісі, жарықтандыру арматурасы және т.б. арқылы ешқашан жерге тұтынгатамасыз.

Орнатқан сон, корек бауы төтенше жағдайда оңай ажыратылуы үшін оңай қолжетімді болуы тиіс

Мұздатқыш шкафтың желдеткіш санылауы жабылмауы тиіс.

Шашырауга, судың шашырауына, электр ағып кетуіне немесе электр согуына жол бермеу үшін, мұздатқышты ешқашан ылғал болмемде немесе жерде орнатпаңыз.

Тікелей күн сауле сінен немесе радиаторлар, жылтырқыштар, ас үй аспаптары және т. б. сияқты жылу көзінен алды, қатты, тегіс жерден мұздатқышқа колайлы орынды таңдаңыз. Еденинің кез келген беті реттелетін аятардың көмегімен тузытулға және деңгей бойынша қойылуы тиіс.

Мұздатқыш шкаф ас үйге немесе басқа құystарға ендіру әдістерін орнатуға арналмаган.

Пайдалануға кірісү:

Мұздатқыш шкафты алғаш рет пайдаланғанда, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Орнату аяқталған сон, оны қосар алдында, тоңазытқышты кемінде 24 сағатқа қалдырыңыз.
- Куат сымын тиісті сипаттамалары бар арнайы қосқышқа қосыңыз. Бұл жабдықта жарықтандыру мен салқындану жүйесін бөлек басқаруга арналған 2 куат сымы бар екенін ескеріңіз.

Ауанын дұрыс айналуы:

- Мұздатқыш шкафтың жобалық тиімділігі жогары жұмыс істейін қантамасыз ету үшін, оны тиісті дәрежеде ауа айналытын, сантехникалық және электр қосынтыстары бар жерге орнату керек.
- Төменде мұздатқыш шкафтың айналасындағы ұсынылған кеңістіктік сипаттамалар берілген:
 - Жанынан 50 мм
 - Үстінен 50 мм
 - Артынан 100 мм
- Мұздатқыш шкафты ішкі ауа айналымы дұрыс болуы үшін, шамадан тыс толтырмады.

ПАЙДАЛАНУ

САҚТАНДЫРУ:

Тауарларды мұздатқышқа салар алдында, оның температуралық диапазоны осы тауарлардың температурасына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кері жағдайда олар бүлінің мүмкін, ойткени мұздатқыш шкаф қажетті сұту температурасына көтеріле алмайды.

ТҮЙІМ САЛЫНҒАН!

Мұздатқыш шкаф консервілеуге арналған жабдық болып табылады. Мұздатқышқа салыстырмалы түрде ыстық тағамдарды қоюға катан түйім салынады, кері жағдайда компрессор тоқтаусыз ұзақ жұмыс істейді және оңай зақымдалады, мұздатқыштың ішіндегі температура темендейді. Азық-тұлғалық пакеттерге салып, мұздатқыш ішіндегі температуралың біртіндеп қажетті температурага дейін төмendetуді ұмытпаңыз. Ерітуді өндіруші ұсынбаган кез-келген

ПАЙДАЛАНУ

- Мұздатқыш шкафқа тым көп тамак салмаңыз және жүктеме сыйығынан асырмаңыз.
- Мұздатқыш шкафта салқындарқыш ауаның дұрыс айналуы үшін жеткілікті бос орын болуы керек.
- Мұздатқышты тазарту үшін, ешқашан агрессивті жуғыш заттарды, ыстық суды, кір жуғыш затты немесе үшіншікты пайдаланбаңыз.
- Мұздатқышты тазарту үшін, суды пайдаланбаңыз. Мұздатқыш камераны тазарту үшін, катты шетканы немесе сым шеткасын пайдаланбаңыз.
- Мұзқакты сындырыу үшін, металл немесе үшкір құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қызыдыру мен еріту үшін, электр жылтырқыштарды пайдаланбаңыз.

Келесі жағдайлар мәселе болып табылмайды:

Күбылдыс	Себебі және шешімі
Мұздатқышта ағып жатқан сұйықтықтың дыбысы естіледі.	Бұл тоңазытқыш жүйесінің айналым құбырында ағып жатқан хладагенттің дыбысы. Бұл калыпты жағдай.
На поверхности стеклянной двери когда образуется наледь.	Білгелділік тым жогары. Оны тек жұмсақ шуберекпен сүртіңіз.
Термостаттың температура сандары жарқырайды.	Автоматты жібіту орындалуда, автоматты қалпына келтіру жібіту операциясы аяқталғаннан кейін болады.
Пластикалық жактаудың есігінде женіл мұздану	Бұл өнімін автоматты жібіту функциясы бар, денедегі аздан мұздану жұмыс істей және пайдалану кабілетіне әсер етпейді.
Контроллер ызылдан, ондағы «H1» белгісін көрсетеді	Бұл өнімде температура туралы ескерту функциясы бар, оны алғаш рет розеткага қосқанда немесе розеткага қосқаннан кейін 1 сағаттан кейін электр қуатын ешіргеннен кейін дабыл сигналы естіледі. Мұндай жағдайлар сапа мөсследерін көрсетпейді. Жабдық тұртқы жұмыс істегенден кейін дабылдар аяқталады, содан кейін тауарларды ішіне тиеге болады. Қосынғаннан кейін 3 сағаттан кейін дабыл бітпесе, сіз сатудан кейінгі қызыметке қонырау шалып, инженерлерден сұрай аласыз.

Электр қорегінің үзілүү:

Кейде наизагай немесе басқа себептерге байланысты электр қуатының үзілүү мүмкін. Корек бауын айнымалы ток розеткасынан электркорек үзілген кезде сұрыпты алыңыз. Корек қалпына келтірілгенде, корек бауын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

Жұмыстағы үзілістер және көзғалу кезінде сақтық:

Жұмыста ұзақ үзіліс болған кезде, мұздатқыш шкафты өшіріп, мұздатқыш камера мен есік төсемдерін тазалаңыз. Ауа ішке еркін тараулуы үшін, есіктерді ашиқ ұстаңыз. Жылжытқан кезде, еркашан мұздатқыш шкафты тік ұстаңыз. Жүйенін қымтаксыздалуын болдырмау үшін, құрылғыны жатқан күйінде жылжытпаңыз.

Электр қорегін таратуда ұзылыс орын алады. Корек қалпына келтірілгенде, корек бауын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

Бұйым азық-тұлғалық сақтау үшін онтайлы температуралық арналған.

Мұздату температурасы -24°C, ал салқындану температурасы +2°C құрайды. Арнайы талаптар болмады кезде, тағамның сапасына әсер етпеу үшін, температуралың өзгерту ұсынбаган. Егер сізге температуралың реттеу қажет болса, кәсіби қызмет корсету персоналнына хабарласыңыз.

ТҮРӘКТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЕСКЕРТУ:

Электр тогызын согуны немесе жаракат алуын болдырмау үшін, жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жүргізілгенге дейін, корек көзінен мұздатқыш шкафты ажыратуды ұмытпанаң. Техникалық қызмет көрсету кезінде мұздатқыш камераның айналасында ешкандай дәрі-дәрмектер немесе қалқыма бөлшектер шығарылмайтынына көз жеткізіңіз, кері жағдайда олар денсаулыққа күйіп тондируі мүмкін.

Мұздатқыш шкафты тазалау:

Мұздатқыштың корпусын айна бір рет ластанудан тазартыңыз. Түрәкті тазалау жаңа сыртқы көріністі сақтайты. Мұздатқыштың сөрелері мен басқа керек-жараптар шаңын құрғак шуберекпен сұртіңіз. Егер мұздатқыш өте лас болса, ласты бейтарап жуғыш затпен таза шуберекпен сұртіңіз, содан кейін жуғыш заттың қалдықтарын ылғал шуберекпен сұртіңіз, сонында мұздатқышты құрғак шуберекпен сұртіңіз (ерімейтін жуғыш зат пластмасса бөлшектерді закымдауы мүмкін. Жуғыш заттарды сұйылтуың дұрыс әдісі оларға арналған нұсқаулықта сипатталған.) Оқшаулаудың басқа кабатына закым келтіреу үшін, ешқашан қабықшага немесе мұздатқыш шкафтың кез келген болігіне ешқашан су құймаңыз, бұл іsten шығуга екелуі мүмкін. Ишкі қабырагадағы "аяз"немесе "мұзды" айна бір рет ауыстырыңыз. Қоқысты суагар науадан айна бір рет тазалаңыз.

Ишкі қабырганы еріту:

Мұзқақ, едәтте, есік нығыздағыштарына жақын жерде пайда болады, мұның өзі корпус пен есік нығыздауышы арасында саңылаудың пайда болуына, соның салдарынан сұтуы әсерін томендетуға себеп болуы мүмкін. Мұздатқыш шкафты тазарту үшін, мұздатқыш жиынтықта кіретін мұз қырғышты пайдалануды ұмытпанаң. Ерітудің тарғы бір әдісі - мұздатқыш шкафты босату.

ЕСКЕРТИМ: Мұзқақты тазалау үшін, жиектері немесе бұрыштары үшкір құралдарды, мысалы, пышақ немесе бұрағышты пайдаланбаңыз.

1. Мұздатқышта сақталған барлық заттарды алғып тастап, оларды басқа мұздатқышқа салыңыз.
2. Мұздатқыш шкафты корек көзінен ажыратыңыз.
3. Есіктерді ашып, еріту үшін, біршама уақыт ашып қалдырыңыз.
4. Корпустің астында болғандағы суды құрғак шуберекпен сұртіп алыңыз.
5. Корпусты тазалаған соң, мұздатқыш-тоқаулықшты корек көзіне косыңыз.
6. Мұздатқышта сақталған заттарды, оның ішіндегі температура жеткілікті томен болған соң, қайтарыңыз

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Егер мұздатқыш шкаф жұмыс істемей қалса, жөндеуге берер алдында, оны келесі ақаулардың бар-жогына көткесін тексеріңіз.

Іске косу көзіндегі істан шығу:

- корек дұрыс косылған ба?
- корек көрнеу томен бе?
- мұздатқыш шкафқа бірден көп тауар салынды ма?

Әлсіз сұтуы:

- Коршаган ортаның температурасы томен жоғары ма?
- есіктер нығыз жабылған ба?
- мұздатқыш шкаф тікелей күн сәулесін түсітін жерден тыс орналасқан ба?
- мұздатқыш шкаф жылу көзіне тікелей жақын тұр ма?
- соңғы бірнеше сағатта мұздатқыш бөлімге мұздатылмаған заттар көп салынды ма?

Шулар:

- мұздатқыш шкаф қатты бетке орнатылды ма?
- мұздатқыш шкаф әлдебір затпен жанасады ма?
- мұздатқыш шкафтың бінктігі реттелетін аяқтардың көмегімен өткізді ме?

САТУДАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Ақаулықтарды оз бетінше жою.

Әлдебір ақаулықтар анықталғанда, тікелей немесе сауда өкілі арқылы сервис орталығына жүгінер алдында, пайдаланушының осы нұсқаулығында көрсетілген барлық нұсқаулықтар мен көнестердің сақталғанына көз жеткізіңіз.

2. Сатудан кейінгі қызмет көрсету Клиенттерді колдау қызметі

Біз "Хайер" компаниясының клиенттерді колдау қызметіне хабарласуды, сондай - ак бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің түрмистық техникаңыза мәселе туындаста, алдымен "Ақаулықтарды жою" тарауын оқып шығыңыз.

Егер сіз мәселенің шешімін таппасаңыз, рееси дилерге немесе біздің байланыс орталығына жүгініңіз, тегін желі номірлері кепілдік талонында көрсетілген.

Сервистік орталыққа жүгінгенде, отінеміз, паспорттық тақтауашдан немесе чектен табуга болатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Модель _____

Сериялық номірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ак, отінеміз, кепілдік пен сату туралы құжаттың болуын тексеріңіз.

Манызды! Аспапта сериялық номірінің болмауынан, Өндіруші аспапты сәйкестендіре алмайды, соның салдарынан кепілді қызмет көрсете алмайды. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілді міндеттемелерді орындаудан бас тартуга себеп болуы мүмкін.


Осы құжатқа алдын ала ескертсіз өзгерістер енгізілуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Модель	Климаттық салынбы	Электр тогынның закамтандын көрзү салынбы	Температура диапазона, °C	Түзіліген шу деңгейі, дБА	Тымділдемі. л	Жеткізілін күттілік. Вт	Номиналды көрнек. В	Ток жүнгіл. Гц	Салыннатылған агенттің салынбы.	Бүйімдің салынбы. кг	Бүйімнің табандырылған ГхЕхБ
GTS2500G* / GTS2500GC* / GTS2500GD*	4 климат	I	0~10, ≤-18	60	781	460	220-240V	50	R290	135	165
GTS1850G* / GTS1850GC* / GTS1850GD*	4 климат	I	0~10, ≤-18	60	549	350	220-240V	50	R290	105	130
GTE1850G* / GTE1850GC* / GTE1850GD*	4 климат	I	0~10, ≤-18	60	466	350	220-240V	50	R290	100	120

4 климат температуралың 30°C-ді, салыстырмалы ылғалдылық 55%-ды құрайтынын білдіреді.

СҰЙТУ СХЕМАСЫ

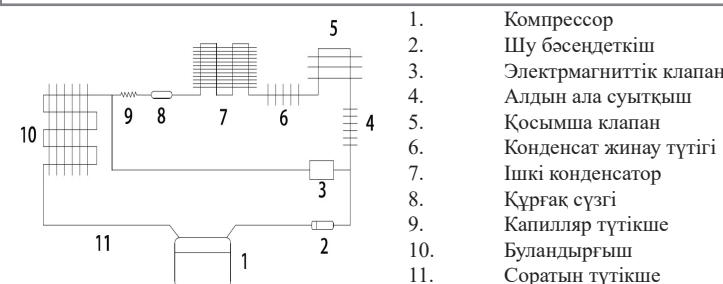

ЭЛЕКТРЛІК ҚОСЫЛЫСТАР СХЕМАСЫ

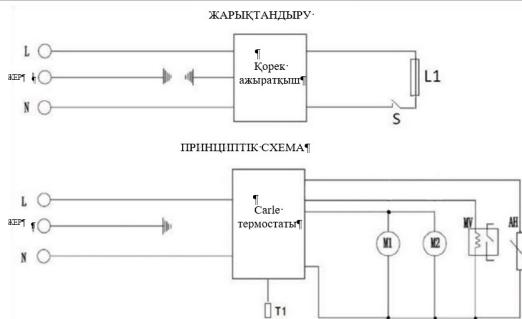

M1 - Желдеткіш қозғальбышы
M2 - Компрессор
MV - Электромагниттік клапан
S - Ажыратқыш
AH - Еріту жылытықшы
L1 - Ишкі шам
T1 - Температура датчигі



Значення зображення перекресленого сміттєвого контейнеру на колесах:

Не викидайте електроприлади як незідортовані побутові відходи. Їх утилізація дозволяється лише в спеціалізованих пунктах збору. Зверніться до місцевих наглядових органів за інформацією про доступні способи утилізації.

Якщо електроприлади утилізуються на полігонах або звалищах, небезпечні речовини можуть потрапляти в ґрунтові води і потім в харчовий ланцюжок, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та добробуту.

При заміні старого обладнання на нове продавець за законом зобов'язаний забрати ваше старе обладнання для утилізації безкоштовно

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦІИ

ЗМІСТ

Перед початком експлуатації

Характеристики продукції	19
Комплектуючі	19
Запобіжні заходи	20
Запобіжні заходи при поводженні з виробом	21
Запобіжні заходи при експлуатації	21

Початок експлуатації

Установка	22
Експлуатація	22

Регулювання температури	23
-------------------------------	----

Технічне обслуговування та ремонт

Регулярне технічне обслуговування	24
Усуення несправностей	24
Післяпродажне обслуговування	25

Технічні дані

Технічні характеристики	25
Схема охолодження	25
Схема електричних з'єднань	26

TRANSPORTUVANJA TA ZBERIGANJA

Перевозити та зберігати морозильну шафу необхідно в заводській упаковці, згідно із зазначеними на ній маніпуляційними знаками. Дотримуйтесь обережності при завантаженні, розвантаженні та транспортуванні. Транспорт та складка повинні забезпечувати захист морозильної шафи від атмосферних опадів та механічних пошкоджень.

1. Ця морозильна шафа, нещодавно випущена в серію нашою компанією, є першим поколінням шаф, призначених для комерційного використання. Вона поєднує в собі напрацювання європейських та азіатських дизайнерських школ, в ній застосовані унікальні китайські технології, вигідно відрізняється елегантною формою, швидко охолоджує продукти та споживає незначну кількість енергії. Вона широко використовується на показах та продажах всіх видів заморожених продуктів, найбільш підходить для галузі, що займається продажем продуктів харчування та напоїв.


2. Широкий діапазон температур дозволяє її працювати в звичайному режимі та підтримувати свіжість продуктів, коли температура навколошнього середовища досягає 30 °C.

3. Загартоване тепловідбиваюче скло з нанесеним покриттям допоможе заощадити енергію та збільшити потужність.

4. Нові технологічні рішення щодо конденсації запобігають утворенню конденсату на кришці морозильної камери.

5. У морозильній шафі є кілька стілок для їжі, кожна з яких може витримати вагу не більше 30 кг.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

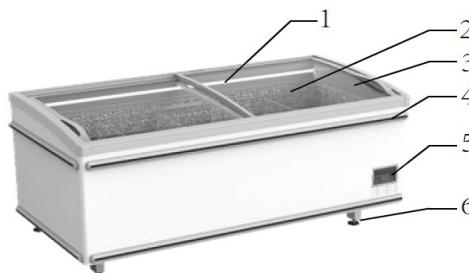

1. LED-освітлення
2. Підвісні полици
3. Скляні розсувні дверцята
4. Протиударний захист
5. Термостат
6. Ніжки

Внаслідок безперервного вдосконалення продукту та різноманітних вимог, що пред'являються різними клієнтами, опис, представлений у цьому посібнику, може не повністю відповісти реальній морозильній шафі Haier, і ми приносимо за це вибачення. Зміст цього посібника може бути змінений без попереднього повідомлення.

• Ознайомтеся з реальним продуктом, його зовнішнім виглядом, кольором або малюнками.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Дотримуйтесь усіх заходів безпеки, зазначених у цьому посібнику; в іншому випадку ви берете на себе повну відповідальність за наслідки. Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів і правил, зазначених у цьому посібнику, щоб уникнути отримання можливої травми вами або будь-якою іншою людиною. Знаки "Обережно", "Заборонено" і "Попередження" означають наступне:

 Зміст, позначений знаком "Обережно", означає безпеку як продукту, так і користувача, і повинен суворо дотримуватися.

 Зміст, позначений знаком "Заборонено", описує повністю заборонену поведінку, і обмежень, що накладаються цим знаком, слід неухильно дотримуватися, щоб уникнути поломок морозильної камери або травми користувача.

 Цим знаком позначені кришки високовольтних електроприладів, щоб уникнути ураження електричним струмом. Ці кришки може виймати лише кваліфікований інженер або експлуатаційний персонал.

! Використовуйте джерело живлення, вказане на табличці з технічними даними морозильної шафи. Використання джерела живлення з напругою або частотою, відмінною від зазначеного на табличці з технічними даними, може привести до пожежі або ураження електричним струмом.

! Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути ризику, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з відповідною кваліфікацією.

 Ніколи не використовуйте морозильну шафу на відкритому повітрі. При попаданні на неї дощу, може статися електричний витік або ураження електричним струмом.

 Ніколи не зберігайте в морозильній шафі агресивні речовини, такі як кислота та луг, тому що можуть пошкодитись внутрішні компоненти або електричні деталі.

 Ніколи не експлуатуйте морозильну шафу в присутності вибухонебезпечних парів.

 Технічне обслуговування морозильної шафи повинно здійснюватися сертифікованим фахівцем.

 Не рекомендується використовувати подовжувальний шнур.

 Зношенні або пошкоджені електричні шнури повинні бути негайно відремонтовані або замінені. Не використовуйте шнур або вилку з тріщинами або абразивними пошкодженнями.

! Не використовуйте електроприлади всередині харчових відсіків морозильної шафи, якщо вони не відповідають типу, рекомендованому виробником.

 Якщо шафу необхідно утилізувати, слід поставити дверцята в початкове положення, що знизить небезпеку для дітей. Легкозаймисті піни також повинні утилізуватися професійними особами.

 Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони роблять це під наглядом, або якщо їм була надана інструкція з безпечної використання пристрою, і вони усвідомлюють можливі небезпеки. Діти не повинні грati з пристроєм. Очищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду дорослих.

! Використовуйте цей пристрій лише за призначенням згідно з цим посібником з використання та догляду.

 У разі витоку горючого газу, такого як природний газ, закройте клапан, який є джерелом витоку газу, відкрийте двері та вікна для провітрювання, не вмикайте і не від'єднуйте морозильну шафу.

 Морозильна шафа не повинна розбиратися, ремонтуватися або модифікуватися самим користувачем. Якщо несанкціонована особа виконає одну з передбачованих вище дій, то може виникнути небезпека загоряння або тілесних ушкоджень.

 Після вимкнення морозильної шафи, її можна знову увімкнути мінімум через 5 хвилин, щоб уникнути пошкодження компресора або системи.

Обов'язково від'єднайте морозильну шафу, перш ніж виконувати ремонт або технічне обслуговування. Уникайте скручування та пошкодження шнура живлення.

 Утилізація морозильної шафи повинна проводитися кваліфікованим персоналом. Дверцята повинні бути видалені, щоб уникнути нещасних випадків, таких як удушення.

 При від'єднанні вилки морозильної шафи від розетки слід триматися за вилку і не тягнути за шнур живлення, щоб уникнути електричного удару або виникнення пожежнонебезпечної ситуації

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

внаслідок короткого замикання.

 Не торкайтесь вологими руками електричних приладів, таких як штепсель або вимикач, щоб уникнути електричного удaru.

 Не зберігайте скляні пляшки або консервовані продукти в морозильній шафі, щоб уникнути температурних тріщин, які можуть привести до травм.

 Не торкайтесь предметів, що зберігаються в морозильнику, голими руками. Доторкання до замороженого предмету або внутрішньої стінки морозильної шафи голими руками може привести до обмороження.

 Під час ремонту надягайте рукавички, щоб уникнути травм об гострі краї та кути.

Якщо морозильна шафа довгий час не використовується, відключіть її від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом, електричного витоку або пожежі, викликаних старінням шнура живлення.

Якщо морозильна шафа довгий час не використовується, перебуваючи в неконтрольованій зоні, не підпускайте до неї дітей і переконайтесь, що її дверцята не можуть бути повністю закриті.

Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балони з легкозаймистим газом, в цьому пристрой.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

•Щоб уникнути ураження електричним струмом завжди від'єднуйте морозильну шафу від мережі перед чищенням. Ігнорування цього попередження може привести до смерті або травми.

•Не допускайте засмічення вентиляційних отворів в корпусі пристроя або в його конструкції.

•Не використовуйте механічні пристрій або інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

•Не пошкодьте контур холодаагенту.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВИРОБОМ

До розпакування морозильної шафи можна використовувати автонавантажувач. Вставте вилки автонавантажувача в обидва гнізда цангі під днищем морозильної шафи. Примітка: при переміщенні ніколи не нахиляйте морозильну шафу більш ніж на 45°.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

•Переконайтесь, що температура всередині морозильної шафи досить низька, перш ніж класти в неї продукти, продукти слід поміщати партіями, щоб уникнути підвищення температури.

•У процесі розморожування тала вода може переливатися поза напрямним слотом із наступного: 1) Засмічення направляючого слота через випадання великого шматка льоду. 2) Засмічення направляючого слота через потрапляння продуктів, що зберігаються. 3) Занадто довга перерва настроєного часу відтавання призводить до великого обсягу талої води. 4) Інші причини. Такі випадки не позначають проблеми якості та не впливають на нормальнє користування. У процесі експлуатації слід регулярно перевіряти та своєчасно очищати напрямний слот. Тала вода під напрямним слотом повинна бути висушена за допомогою ганчірки.

•Очистіть морозильник розведеним нейтральним миючим засобом (не розчинений миючий засіб може пошкодити пластмасові деталі). Правильний спосіб розведення миючих засобів описаній в інструкціях до них). Не використовуйте кисті, кислоту, бензин, полірувальний порошок або гарячу воду для очищення морозильника, оскільки вони можуть пошкодити пофарбовані поверхні та пластмасові/гумові деталі. Обов'язково зверніть увагу, що жден леткий розчинник, такий як бензин, не повинен використовуватися при очищенні пластмасових/гумових деталей.

•Після того, як морозильна шафа пропрацює деякий час, на її внутрішній стінці утворюється налід. Товстий шар льоду буде негативно впливати на охолоджуючий ефект та збільшить споживання енергії. Тому зчищайте льодяний наліт всередині морозильної шафи, коли його товщина досягає приблизно 5 мм, за допомогою скребка.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• Перед розморожуванням вийміть всі продукти, які зберігаються в морозильній шафі, і помістіть їх в іншу шафу для зберігання, щоб уникнути псування внаслідок підвищення температури.

• На внутрішній обшивці морозильної шафи є багато охолоджуючих котушок. Тому не видаляйте лід гострими інструментами, такими як ніж, лезо, шуруповерт і т.і. Слідкуйте, щоб не подряпти випарні трубки в процесі розморожування, оскільки в такому разі морозильна шафа може функціонувати зі збоями.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Розпакування морозильної шафи:

Зніміть всі пакувальні матеріали. До них відносяться піддон, а також вся липка стрічка, за допомогою якої закріплени аксесуари всередині та зовні морозильної шафи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Ніколи не заземлюйте морозильну шафу через газопровід, водопровід, телефонну лінію, освітловальну апаратуру і т.і., щоб уникнути ураження електричним струмом.

Після встановлення шнур живлення повинен бути легко доступним, щоб його можна було швидко від'єднати в надзвичайній ситуації.

Вентиляційний отвір морозильної шафи не повинен затулятися.

Ніколи не встановлюйте морозильник у вологому приміщенні або місці, де на нього будуть потрапляти бризки, щоб уникнути електричного витоку або електричного удару.

Виберіть відповідне місце для морозильної шафи на твердій рівній поверхні далеко від прямих сонячних променів або джерела тепла, таких як радіатори, нагрівачі, кухонні прилади і т.і. Будь-яка нерівність підлоги повинна бути усунена за допомогою регульованих ніжок та виставлена за рівнем.

Морозильна шафа не призначена для вбудовування в кухонний гарнітур або в будь-які інші.

Введення в експлуатацію:

При першому використанні морозильної шафи виконайте наступні дії:

1. Після завершення встановлення обов'язково залиште морозильну шафу у вимкненому стані протягом як мінімум 24 годин, перш ніж увімкнути її.

2. Підключіть шнур живлення до спеціального гнізда з відповідними технічними характеристиками. Звертаємо вашу увагу, що дане обладнання має 2 шнури живлення, щоб окремо керувати освітленням і системою охолодження.

Правильна циркуляція повітря:

1. Для забезпечення роботи морозильної шафи з гранично можливою проектною ефективністю, її потрібно встановити в місці з належною циркуляцією повітря, сантехнічними та електричними з'єднаннями.

2. Нижче наведені рекомендовані просторові характеристики навколо морозильної шафи:

- З боків 50 мм
- Зверху 50 мм
- Ззаду 100 мм

3. Не заповнюйте морозильну шафу понад міру, щоб не перешкоджати внутрішній циркуляції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАБОРНЕНО!

Морозильна шафа є обладнанням для консервації. Категорично забороняється класти в неї багато відносно гарячих продуктів, це може привести до тривалої безперервної роботи компресора та його пошкодження, при цьому температура всередині шафи не зменшиться. Обов'язково розміщуйте продукти партіями та знижуйте температуру всередині морозильної шафи поступово до бажаної температури. Не прискорюйте розморожування за допомогою будь-якого інструменту або методу, не схваленого виробником.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Перед тим, як розташувати товари в морозильній шафі, переконайтесь, що її температурний діапазон відповідає температурі цих товарів. В іншому випадку вони можуть зіпсуватися, оскільки морозильна шафа не зможе досягти необхідної температури охолодження.

1. Не кладіть занадто багато продуктів в морозильну шафу і не перевищуйте лінію завантаження.

2. Для забезпечення циркуляції охолоджуючого повітря, в морозильній шафі має бути достатньо вільного простору.

3. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби, гарячу воду, пральний порошок або кислоту для очищення морозильної шафи.

4. Не використовуйте воду для очищення морозильної шафи. Не використовуйте жорстку щітку або дротяну щітку для очищення морозильної камери.

5. Не використовуйте металеві або гострі інструменти для сколювання льоду.

6. Не використовуйте електричні нагрівачі для нагрівання та розморожування.

Наступні випадки не є проблемою:

Явище	Причина та рішення
У морозильній камері чути звук перетікання рідини.	Це звук холодаенту, який протикає в циркуляційному трубопроводі холодильної системи. Це нормальне явище.
На поверхні скляних дверей колись утворюється льоду.	Вологість повітря надто висока. Протирайте її лише м'якою тканиною.
Цифри температур на термостаті переливаються.	Йде процес авто-відтаювання, автоматичне відновлення буде після закінчення роботи розморожування.
Слабке об'єднання на дверному отворі пластикової рамки	Цей продукт має функцію автоматичного відтаювання, слабке зледіння на корпусі не впливає на здатність роботи та використання.
Контролер дзвінить і на ньому показує «Н1»	Цей продукт має функцію температурного попередження, при першому підключені або через 1 годину після підключення, після вимкнення електрики звучатиме зумер тригови. Такі випадки не означають проблеми якості. Тривоги закінчиться після стабільної експлуатації обладнання, після чого можна завантажити товар усередину. Якщо через 3 години після підключення не закінчиться сигналізація, можна заліковувати до служби післяпродажного обслуговування та звернутися до інженерів.

Перебої електро живлення:

Іноді можуть виникати перебої в подачі електроенергії внаслідок грози або інших причин. Вийміть шнур живлення з розетки змінного струму при виникненні перебою електро живлення. Коли живлення відновиться, підключіть шнур живлення до розетки змінного струму.

Перерви в роботі та обережність при переміщенні:

При тривалих перервах в роботі вимкніть морозильну шафу, очистіть морозильну камеру та дверні прокладки. Дверцята тримайте відкритими, щоб повітря вільно циркулювало всередині. При переміщенні завжди тримайте морозильну шафу вертикально. Не переміщуйте пристрій в лежачому положенні, щоб уникнути розгерметизації системи.

Виникнення перебою в електро живленні. Коли живлення відновиться, підключіть шнур живлення до розетки змінного струму.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Прилад налаштований на оптимальну температуру для зберігання продуктів харчування.

Температура заморожування становить -24°C, а температура охолодження +2°C. При відсутності спеціальних вимог не рекомендується змінювати температуру, щоб уникнути впливу на якість продуктів. Якщо вам необхідно відрегулювати температуру, зверніться до професійного обслуговуючого персоналу.

РЕГУЛЯРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Щоб уникнути ураження електричним струмом або отримання травм, обов'язково відключайте морозильну шафу від джерела живлення перед проведенням ремонту або технічного обслуговування. Переконайтесь, що ніякі лікі чи зважені частинки не будуть випаровуватися навколо морозильної камери під час її технічного обслуговування, інакше вони можуть привести до небезпеки для здоров'я.

Очищення морозильної шафи:

Очищуйте корпус морозильної шафи раз на місяць. Регулярне очищення дозволить зберегти новий зовнішній вигляд приладу. Протирійте пил на полицях та інших комплектуючих морозильної шафи сухою тканиною. Якщо морозильник дуже забруднений, видаліть бруд чистою тканиною з нейтральним миючим засобом, потім витріть залишки миючого засобу вологовою тканиною, потім протріть морозильну шафу сухою тканиною (не розчинений миючий засіб може пошкодити пластмасові деталі). Правильний спосіб роздведення миючого засобу вказанний в інструкції до нього). Ніколи не лійте воду на оболонку або в будь-який відсік морозильної шафи, щоб уникнути пошкодження другого шару ізоляції, що може привести до відмов в роботі. Змініть "мороз" або "лід" на внутрішній стінці один раз на місяць. Видаляйте бруд з водозливного жолобу раз на місяць.

Розморожування внутрішньої стінки:

Льодяний наліт зазвичай утворюється біля дверних ущільнень, що може стати причиною утворення зазору між корпусом та ущільненням дверцят і, як наслідок, знижувати охолоджуючий ефект. Не забувайте для очищення льоду використовувати скребок, що входить в комплект морозильної шафи. Ще одним способом розморожування є розвантаження морозильної шафи.

ПРИМІТКА: не використовуйте інструменти з гострими краями або кутами, такі як ніж або викутка, для очищення льодяного нальоту.

1. Вийміть всі продукти, що зберігаються в морозильній шафі, і перемістіть їх в іншу морозильну шафу.
2. Від'єднайте морозильну шафу від джерела живлення.
3. Відкрийте дверцята і залиште їх відкритими протягом деякого часу для розморожування.
4. Зберіть воду в нижній частині корпусу сухою тканиною.
5. Після очищення корпусу підключіть морозильну шафу до джерела живлення.
6. Знову завантажте продукти, що зберігалися в морозильній шафі, після того, як температура всередині неї стане досить низькою.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо морозильна шафа перестає працювати, перевірте її на наявність наступних несправностей, перш ніж віддавати в ремонт.

Збій при увімкненні:

- Живлення підключено правильно?
- Занадто низька напруга живлення?
- В морозильну шафу було завантажено багато продуктів за один раз?

Слабке охолодження:

- Температура навколошного середовища занадто висока?
- Дверцята цілком закриті?
- Морозильна шафа знаходиться поза досяжністю прямих сонячних променів?
- Морозильна шафа знаходиться в безпосередній близькості від джерел тепла?
- За останні кілька годин було завантажено багато незаморожених продуктів в морозильне відділення?

Шум:

- Морозильна шафа встановлена на твердій поверхні?
- Морозильна шафа контактує з будь-яким предметом?
- Висота морозильної шафи регульувалася за допомогою регульованих ніжок?

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Самостійне усунення несправностей.

При виявленні будь-якої несправності, перед зверненням в сервісний центр безпосередньо або через торгового представника, переконайтесь, що дотримані всі інструкції та поради, зазначені в даному посібнику користувача.

2. Післяпродажне обслуговування Служба підтримки клієнтів

Ми радимо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії "Хайер", а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з вашою побутовою технікою, будь ласка, спочатку вивчіть розділ "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться: до вашого офіційного дилера або в наш кол-центр, номери безкоштовної лінії вказані в гарантійному талоні.

Звертаючись в наш сервісний центр, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви можете знайти на паспортній таблиці та в чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера унеможливлює для виробника

ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видалити з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмов виконання гарантійних зобов'язань.

У цей документ можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кліматичний клас	Клас захисту від ураження електричним струмом	Діапазон температур, °C	Коротковід'ємний рівень шуму, дБ(A)	Ефективний обсяг, л	Підвищена потужність, Вт	Номінальна напруга, В	Частота струму, Гц	Холодагент	Маса холода/агенту, г	Маса приладу, кг	Габарити приладу Д×Ш×В
GTS2500G*/ GTS2500GC*/ GTS2500GD*	Клімат 4	I	0~10, ≤-18	60	781	460	220~240V	50	R290	135	165	2500x860x810
GTS1850G*/ GTS1850GC*/ GTS1850GD*	Клімат 4	I	0~10, ≤-18	60	549	350	220~240V	50	R290	105	130	1850x860x810
GTE1850G*/ GTE1850GC*/ GTE1850GD*	Клімат 4	I	0~10, ≤-18	60	466	350	220~240V	50	R290	100	120	1850x860x735

Клімат 4 означає, що температура становить 30 °C, відносна вологість 55%.

СХЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ


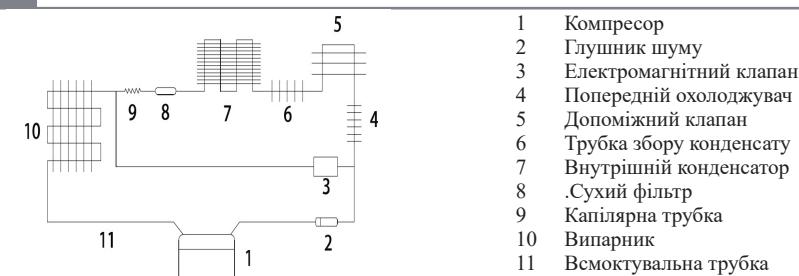


СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ



M1 - Двигун вентилятора
M2 - Компресор
MV - Електромагнітний клапан
S - Вимикач
AH - Нагрівач розморожування
L1 - Внутрішня лампа
T1 - Датчик температури

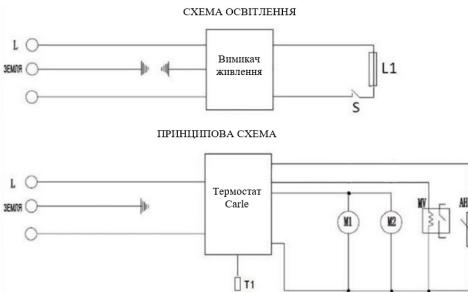

Chizib tashlangan g'ildirakli axlat qutisi tasvirining ma'nosi:

Elektr qurilmalarini saralanmagan maishiy chiqindilar sifatida tashlab yubormang.Ularni utilizatsiya qilish faqat maxsus yig'ish punktlarida ruxsat etiladi. Mayjud utilizatsiya qilish yo'llari haqida ma'lumot olish uchun mahalliy nazorat idoralariha murojaat qiling.

Agar elektr jihozlari poligon yoki chiqindixonalarga tashlansa, xavfli moddalar yer osti suvlariga tushib va so'ngra oziq-ovqat zanjiriga kirib, sizning sog'ligingiz va farovonligingizga zarar yetkazishi mumkin.

Eski uskunani yangisiga almashtirganda sotuvchi qonunga muvofiq eski uskunangizni utilizatsiya uchun bepul olib ketishi shart.

MUNDARIJA

Ishlatishdan oldin

Mahsulot xususiyatlari	27
To'plamning tarkibiy qismlari	27
Ehtiyyot choraları	28
Foydalanish jarayonida ehtiyyotkorlik choraları	29
Ishlatishda ehtiyyot choraları	29

Ishlatishni boshlash

O'rnatish	30
Ishlatish	30
Haroratni nazorat qilish	31

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Muntazam texnik xizmat ko'rsatish	32
Nosozliklarni bartaraf etish	32
Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish	33

Texnik ma'lumotlar

Texnik xususiyatlari	34
Sovutish chizmasi	34
Elektr ularnishlar chizmasi	34

TASHISH VA SAQLASH

Muzlatish shkafini ko'rsatilgan manipulyatsiya belgilariغا muvofiq asl o'ramida tashish va saqlash kerak. Yuklashda, tushirishda va tashishda ehtiyyot bo'ling. Tashish va saqlash joylari muzlatish shkafini yog'ingarchiliklardan va mexanik shikastlardan himoya qilishni ta'minlashi kerak.

MAHSULOT XUSUSIYATLARI

1. Kompaniyamiz tomonidan yaqinda ishga tushirilgan ushbu muzlatish shkafi tijorat maqsadlarida foydalananish uchun mo'ljallangan shkaflarning birinchi avlodidir. Noyob Xitoy texnologiyalaridan foydalangan holda ular o'zida Yevropa va Osiyo dizayn maktablarini uyg'unlashtiradi, ular nafis ko'rinishi, oziq-ovqat mahsulotlarini tez sovitishi va kam quvvat sarfi bilan ajralib turadi. U barcha turdagi muzlatilgan mahsulotlarini namoyish qilish va sotishda qo'llanilib, asosan oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni sotish tarmoqlarida keng qo'llaniladi.


2. Keng haroratlar ko'lami, atrof-muhitdagi harorat 30 °C bo'lganda ham, oddiy rejimda ishlashtiga va oziq-ovqat mahsulotlarini yangi saqlashga imkon beradi.

3. Maxsus qoplamali toblangan issiqlikni qaytaruvchi shisha energiyani tejashta yordam beradi.

4. Kondetsiyasining zamona naviy texnologik yechimi muzlatgich qopqog'ida kondensatsiya hosil bo'lishining oldini oladi.

5. Muzlatish shkafida mahsulotlar uchun bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, ularning har biri 30 kg dan ortiq bo'lgan og'irlikka bardosh bera oladi.

TO'PLAMNING TARKIBIY QISMLARI

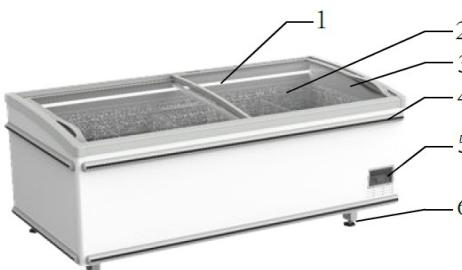

1. LED yoritgichlar
2. Osma javonlar
3. Suriladigan oyna eshik
4. Zarbagha qarshi himoya
5. Termostat
6. Oyoqchalar

Mahsulotning doimiy takomillashtirilishi va har-xi mijozlarning turli talablarini tufayli ushbu qo'llanmada keltirilgan tafsif haqiqiy Haier muzlatgichiga to'liq mos kelmasligi mumkin va buning uchun uzr so'raymiz. Ushbu qo'llanmaning mazmuni oldindan ogohlantirmsadan o'zgartirilishi mumkin.

- Haqiqiy mahsulotning, tashqi ko'rinishi, rangi yoki naqshi bilan tanishib chiqing.

EHTIYOT CHORALARI

Ushbu qo'llanmadagi barcha ehtiyojkorlik choralariga rioya qiling; aks holda yuzaga keladigan oqibatlar uchun barcha javobgarlikni o'z zimmangizga olasiz. Mazkur qo'llanmada ko'rsatilgan barcha ehtiyojkorlik choralar va qoidalariga sizga yoki biron bir shaxsga shikast yetmaslik uchun rioya qiling. «Ehtiyoj bo'ling», «Taqiqlangan», «Ogohlantirish» belgilari quyidagi ma'nolarni bildiradi:



«Ehtiyoj bo'ling» belgisi bilan belgilangan ma'lumotlar, mahsulot uchun ham va foydalanuvchi uchun ham taalluqli xavfsizlik choralaridir va unga qat'iy rioya qilinishi kerak.



«Taqiqlangan» belgisi bilan belgilangan kontent, butunlay taqiqlangan xatti-harakatlarni tavsiflaydi va muzlatgichni buzilmasligi yoki foydalanuvchiga shikast yetkazmaslik uchun ushbu belgi bilan qo'yilgan chekllov larga qat'iy rioya qilish kerak.



Ushbu belgi bilan yuqori kuchlanishli elektr jihozlarining qopqoqlari, elektr toki urishining oldini olish uchun belgilangan. Mazkur qopqoqlarni faqat malakali muhandis yoki operatsion xodimlar tomonidan yechib olinishi mumkin.

! Muzlatish shkafining texnik tavsifida ko'rsatilgan quvvat manbasidan foydalaning. Mayjud ma'lumotnomada ko'rsatilgan boshqa kuchlanishli yoki chastotali quvvat manbaidan foydalanim yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

! Elektr shnuri shikastlanganda ishlab chiqaruvchi, uning servis vakili yoki maxsus malakaga ega mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

! Muzlatish shkafidan ochiq havoda foydalanimang. Unga yomg'ir tushishi natijasida qisqa tutashuv va yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

! Kislotva ishqorlar kabi agressiv moddalarni muzlatish shkafida saqlamang; aks holda ichki qismlar va elektr jihozlariga zarar yetkaziladi.

! Muzlatish shkafini portlash xavfi bo'lgan bug'lar muhitida ishlatish taqiqlanadi.

! Muzlatish shkafiga texnik xizmat ko'rsatish vakolatli mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Uzatma kabelidan foydalinish tavsiya etilmaydi.

! Eskirgan yoki shikastlangan elektr simlari darhol ta'mirlanishi yoki almashtirilishi kerak. Yoriqlar yoki abraziv shikastlanish mavjud bo'lgan sim va vilkadan foydalinishga ruxsat etilmaydi.

! Muzlatish shkafi ichidagi oziq-ovqat bo'limlarida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilmagan elektr vositalaridan foydalanimang.

! Agarda shkafni utilizatsiya qilish kerak bo'lsa, bolalarga xavfni kamaytirish uchun eshikni asl holatiga qo'yish kerak. Tez alanganuvchi ko'piklarni faqat vakolatli mutaxassislar tomonidan utilizatsiyalanshi kerak.

! Mahsulotdan kattalar nazorati ostida yoki xavfsizlik qoidalari bilan tanishgandan so'ng va mahsulotda mumkin bo'lgan xavflardan xabardor bo'lgan holda, 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan, tajribasi va bilimi bo'limgan shaxslar foydalaniishi mumkin. Bolalar qurilmani o'ynamaslarini kerak. Kattalar qarovisiz bolalarga uskunani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ruxsat etilmaydi.

! Mazkur qurilmadan faqat foydalinish qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning.

! Tabiiy gaz kabi yonuvchan gaz sizib chiqqanda, gaz sizib chiqayotgan klapanni yoping, xonani shamollatish uchun eshik va derazalarni oching, muzlatish shkafini tokka ulamang yoki undan ajratmang.

! Muzlatish shkafi foydalananvchi tomonidan mustaqil ravishda qismrlarga ajratilishi, ta'mirlanishi yoki o'zgartirilishi taqiqlanadi. Agarda ruxsat etilmagan shaxs yuqorida keltirilgan vazifalarni birini bajarmasa yong'in chiqish yoki tan jarohati yetish xavfiga olib keladi.

! Kompressor yoki tizimga zarar yetkazmaslik uchun, muzlatish shkafini o'chirilgandan so'ng 5 daqiqa dan keyin yana qayta yoqish mumkin.

Muzlatish shkafini tuzatish yoki unga texnik xizamat ko'rsatishdan oldin uni elektr tarmog'idan ajratning. Elektr shnurini burlishidan va shikastlanishidan saqlang.

! Muzlatish shkafini utilizatsiya qilish faqat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Ko'ngilsiz voqealar sodir bo'imasligi uchun eshiklarni yechib olish kerak, masalan: bug'ilish.

EHTIYOT CHORALARI

! Muzlatish shkafini rozetkadan ajratganda elektr toki urushi yoki qisqa tutashuv orqali yong'in sodir bo'imasligi uchun shnurdan emas, balki vilkasidan ushlash kerak.

! Elektr toki urushi oldini olish uchun nam qo'llar bilan elektr uskunalarga tegmang, masalan, shtepsel vilkasiga yoki o'chirish tugmasiga.

! Muzlatish shkafida harorat ta'sirida yoriq paydo bo'lishi natijasida shikast yetkazmaslik uchun, shisha yoki konservalangan mahsulotlarni saqlashga yo'l qo'yilmaydi.

! Muzlatish shkafida saqlanayotgan mahsulotlarga qo'lingiz bilan tegmang. Yaxlagan mahsulotga yoki muzlatish shkafining ichki devoriga qo'l tekkitiz sovuq oldirishga olib keladi.

! Ta'mirlash vaqtida o'tkir qirralar va burchaklardan shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying.

Agar muzlatish shkafida uzoq vaqt ishlatilmasa, elektr toki urushi, qisqa tutashuv yoki elektr shnuri eskirib ketishi sababli yong'in sodir bo'lishi oldini olish uchun, uni elektr tarmog'idan uzing.

Agar muzlatish shkafidan uzoq vaqt muddat qarovsiz foyladanilmasa, bolalarni undan uzoqroq tuting va eshlaklari to'liq yopilmasligiga ishonch hosil qiling.

Tez yonuvchan moddalari bo'lgan aerozol ballonlari kabi portlovchi moddalarni muzlatgichda saqlamang.

OOGHLANTIRISH:

Tozalash paytida elektr toki urushi oldini olish uchun muzlatish shkafini elektr tarmoqidan uzing. Yuqorida ogohlantirishni e'tiborga olmaslik o'lim yoki jarohatlanishga olib keladi.

• Uskuna korpusi yoki uning tuzulishidagi ventilyatsiya teshiklarining to'silishiga yo'l qo'y mang.

• Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilmagan muzlatish jarayonini tezlatish uchun foydalananigan mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanimang.

• Xladagent konturiga shikast yetkazmang.

• Tozalash vositalaridan foydalinishdan oldin, shikast olmaslik va mahsulotga zarar yetkazmaslik uchun, ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalari va ogohlantirishlari bilan tanishing.

FOYDALANISH JARAYONIDA EHTIYOTKORLIK CHORALARI

Muzlatish shkafini qadoqdan chiqarishdan oldin vilkali yukortigich mashinasidan foydalinish mumkin. Vilkali yukko'taruvchi mashinasining vilkalarini muzlatish shkafining ostki qismidagi ikkala tsanga chuqurchalariga tiqing. Eslatma: Muzlatish shkafini ko'chirish paytida uni 45° dan ortiq egmang.

ISHLATISHDA EHTIYOT CHORALARI

- Mahsulotlarni muzlatgichga qo'yishdan oldin, ichkaridagi harorat yetarli darajaga tushganiga ishondch hosil qiling, haroratning ko'tarilishini oldini olish uchun bunda mahsulotlarni bo'lib joylashtirish kerak.

- Muzdan tushirish jarayonida erigan suv hidoyat tirkishidan tashqariga chiqib ketishi mumkin: 1) Muzning katta bo'lagi tushib ketishi tufayli yo'naltiruvchi tirkishning tiflib qolishi. 2) Saqlangan mahsulotlarning kirib borishi sababli hidoyat uyasib blokirovkasi. 3) Belgilangan muzdan tushirish vaqtida uzoq vaqt davomida uzilib qolsa, muzdan tushirish suvining katta miqdori bo'ladi. 4) Boshqa sabablar. Bunday holatlar sifat muammolarini ko'rsatmaydi va normal foydalinishga ta'sir qilmaydi. Yechim: ish paytida hidoyat uyasib mutazam tekshirilishi va o'z vaqtida tozalanishi kerak. Suvni to'kib tashlang va hidoyat uyasib ostidagi suvni namlash va latta bilan quritish kerak.

- Muzlatgichni suyultirilgan neytral yuvish vositasini bilan tozalang (suyultirilgan yuvish vositasini plastik qismrlarga zarar yetkazishi mumkin. Yuvish vositasini to'g'ri suyultirish uchun uning ko'rsatmalari qarang). Muzlatgichni tozalash uchun cho'tkalar, kislotalar, benzin, sovunukun, tozalash kukanlari yoki issiq suvdan foydalanimang, chunki bu bo'ygalgan yuzalar va plastmassa/rezina qismrlarga zarar etazishi mumkin. Plastmassa/rezina qismrlarni tozalashda benzin kabi uchuvchi erituvchidan foydalanimasligiga e'tibor qarating.

ISHLATISHDA EHTIYOT CHORALARI

- Muzlatish shkafi bir mucha vaqt ishlagandan so'ng, uning ichki devorida muz paydo bo'ladi. Qalin muz qatlami sovutish tizimiga salbiy ta'sir qiladi va energiya sarfini oshiradi. Shuning uchun, qalinligi taxminan 5 mm ga yetganida, muzlatgich ichidagi muzni qirg'ich bilan tushurish kerak.
- Muzlarni eritishdan oldin muzlatish shkafida saqlangan barcha mahsulotlarni oling, ularni boshqa shkafga qo'ying, chunki harorat ko'tarilishi tuyfayli buzilishi mumkin.
- Muzlatish shkafining ichki qoplamasi ostida ko'plab sovutish burama naychalari mavjud. Shuning uchun muzni pichoq, tig', otvertka va h.k. o'tkir asboblar bilan olib tashlash mumkin emas. Muzlarni tushirish jarayonida bug'lanish trubalarini tirmashdan ehtiyyot bo'ling, aks holda muzlatish shkafi noto'g'ri ishlashi mumkin.

O'R NATISH

Muzlatish shkafini o'ramdan chiqarish:

OGOHLANTIRISH:

Elektori urishiga yo'li qo'ymaslik uchun muzlatish shkafini gaz quvurlari, suv quvurlari, telefon liniyalari, yoritish moslamalari va h.k. orqali o'tgan yerga ulanishiga yo'li qo'y mang.

Energiya shnurini o'rnatilgandan so'ng, elektr vilkasini favqulodda vaziyatda tezda uzib qo'yish uchun unga osongina yetib boradigan bo'lishi kerak.

Muzlatish shkafining ventilyatsiya tuynuki berkitilmagan bo'lishi kerak.

Qisqa tutashuvlar yoki elektr toki urishining oldini olish uchun muzlatish shkafini nam xonaga yoki suv/aerozollar sachrashi mumkin bo'lgan muhitlarga o'rnatmang.

Muzlatish shkafini qattiq tekis yuzaga, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan va issiqlik manbalari (radiatorlar, isitgichlar, oshxona jihozlari va boshqalar) dan uzoqda joylashtiring. Poldagi notezikslklarni muzlatish shkafining pastki qismining burchaklarida joylashgan sozlanish oyoqlari bilan to'g'ri o'rnatish kerak.

Muzlatish shkafini oshxona garniturasini yoki boshqa turdag'i narsalarni o'rnatilishiga moslashmagan.

Ishga tushirish:

Muzlatish shkafidan birinchi marta foydalanganda, quyidagi amallarni bajaring:

- O'rnatib bo'lganligizdan so'ng, muzlatish shkafini yoqishdan oldin kamida 24 soat davomida o'chirilgan holda qoldiring.
- Elektr shnurini ko'rsatmalarga muvofiq tegishli rozetkaga ulang. Eslatib o'tamiz, mazkur uskunada yoritish sozlamari va sovutish tizimi dan alohida boshqarish uchun 2ta elektr shnuri mavjud.

Havoning to'g'ri aylanishi:

- Muzlatish shkafi maksimal darajada samarali ishlashmini ta'minlash uchun uni havo aylanishi to'g'ri bo'lgan joyga o'rnatib, tegishli santeznik va elektr ularnishlaridan foydalanish kerak.
- Quyidag muzlatish shkafi atrofida taviya etilgan bo'shliq o'chamlari keltirilgan:
 - Yon tomondan 50 mm
 - Yuqori tomondan 50 mm
 - Orqa tomondan 100mm
- Ichki havo to'g'ri aylanishiga to'sqinlik qilmaslik uchun muzlatish shkafini me'yordidan orticha to'ldirmang.

ISHLATISH

OGOHLANTIRISH:

Muzlatish shkafiga saqlash uchun oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirishdan oldin, muzlatish shkafining harorat ko'lami shu oziq-ovqat mahsulotlarining haroratiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Aks holda, ular aynishi mumkin, chunki muzlatish

ISHLATISH

TAQIQLANGAN!

Muzlatish shkafi bu saqlash uskunasi hisoblanadi. Unga juda ko'p miqdorda issiq mahsulotlarni qo'yish qat'yan man etiladi, bu kompressorning uzoq muddat davomida uzlusiz ishlashtiga va unga zarar yetishiga olib kelishi mumkin, shu bilan birga shkafni ichidagi harorat pasaymaydi. Shkafga oziq-ovqat mahsulotlarini guruhlarga bo'lib qo'ying va uning ichidagi haroratni asta-sekin kerakli darajaga tushiring. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilmagan har qanday vosita yoki usul yordamida muz eritish jarayonini tezlashtirmang.

- Muzlatish shkafiga juda ko'p oziq-ovqat mahsulotlari qo'y mang va yuklash chizig'idan oshmag.
- Sovutish havosi to'g'ri aylanishi uchun muzlatish shkafida yetarli bo'sh joy bo'lishi kerak.
- Muzlatish shkafini tozalashda qattiq yuvish vositalari, issiq suv, kir yuvish kukuni yoki kislotadan foydalanish taqiqlanadi.
- Muzlatish shkafini yuvish uchun suv ishlatmang. Muzlatish shkafini tozalashda qattiq cho'tkalardan yoki sim cho'tkalardan foydalanmang.
- Muzni tushirishda temir yoki boshqa o'tkir tig'li asboblardan foydalanmang.
- Qizdirish yoki eritish uchun elektr isitgichlardan foydalanmang.

Quyidagi holatlar muammo hisoblanmaydi:

Hodisa	Sabab va yechim
Muzlatish shkafidan oqayotgan suyuqlikning ovozi eshitiladi.	Bu xladagentning aylanish tizimi orqali oqayotgan sovutgichning tovushi. Bu tabiy hodisa.
Oyna eshik yuzasida muz hosil bo'ladi.	Havo namligi juda yuqori. Uni faqat yumshoq mato bilan arting.
Termostattdagi harorat raqamlari tovlanadi.	Avtomatik muzni erishish jarayoni davom etmoqda, avtomatik tiklash muzni eritish jarayoni tugagandan so'ng amalga oshiriladi.
Tojda zaif muzlash	Ushbu mahsulot avtomatik muzdan tushirish funksiyasiga ega, tojning ozgina muzlashi ishslash va foydalaniш qobiliyatiga ta'sir qilmaydi.
Kontroller jiringlaydi va undagi "H1" ni ko'rsatadi	Ushbu mahsulot birinchi marta rozetkaga ulanganda yoki rozetkaga ulangandan keyin 1 soat o'tgach harorat haqidagi ogohlantirish funksiyasiga ega, elektr uzilishidan keyin signal signali eshitiladi. Bunday holatlar sifat muammosini ko'rsatmaydi. Signal uskunaning barqaror ishlashtidan so'ng tugaydi, shundan so'ng siz tovarlarni ichiga yuklashtiringiz mumkin. Agar ulangandan keyin 3 soatdan keyin signal tugamasiga, siz sovtadan keyingi xizmatga qo'ng'iroq qilishningiz va muhandislar bilan bog'lanishingiz mumkin.

Elektr tarmoqda uzilishlar:

Ba'zan chaqmoq yoki boshqa sabablarga ko'ra elektr uzilishlari sodir bo'lishi mumkin. Elektr uzilishi sodir bo'lganda elektr shnurini o'zgaruvchan tok rozetkasidan ajratib oling. Quvvat tiklanganda elektr shnurini rozetkaga ulang.

Ishdag'i tanaffuslar va harakatlanishda ehtiyyotkorlik:

Ishda uzoq tanaffuslarda muzlatish shkafini elektr tarmog'idan uzing va muzlatish kamerasini va eshik qistirmalarini tozalang. Ichkarida havo erkin aylanishi uchun eshiklarni olib turing. Muzlatish shkafi joyini o'zgartirganda doimo tik holatda saqlang. Tizimdag'i bosimni yo'qotmaslik uchun qurilmani yotiq holatda tutmang.

Quvvat manbaida elektr uzilishi sodir bo'ladi. Quvvat tiklanganda elektr shnurini rozetkaga ulang.

HARORATNI NAZORAT QILISH

Qurilma oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun optimal haroratga tuzilgan.

Muzlatish harorati -24°C , sovutish harorati esa $+2^{\circ}\text{C}$. Maxsus holatlar bo‘lmasa, oziq-ovqat sifatiga ta’sir qilmaslik uchun haroratni o‘zgartirish tavsya etilmaydi. Agar haroratni sozlash kerak bo‘lsa, professional xizmat ko‘rsatish xodimlarga murojaat qiling.

MUNTAZAM TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH

OGOHLANTIRISH:

Ta’mirlash yoki texnik xizmat ko‘rsatishdan oldin muzlatish shkafini elektr toki urishi yoki shikastlanmaslik uchun quvvat manbaidan uzib qo‘yilganiga ishonch hosil qiling. Texnik xizmat ko‘rsatish vaqtida muzlatish shkafida yoki uning atrofida nafas olayotganda sog‘liq uchun zararli bo‘lishi mumkin bo‘lgandori yoki havo zarralari yo‘qligiga ishonch hosil qiling.

Muzlatish shkafini tozalash:

Muzlatish shkafi korpusini oyiga bir marotaba tozalang. Doimiy tozalash mahsulotning yangi ko‘rinishini saqlab qoladi. Javonlar va muzlatish shkafining boshqa qismlarini quruq mato bilan arting. Muzlatgich qattiq ifloslangan bo‘lsa, changni neytral yuvish vositasi bilan toza matoda arting, keyin qolib ketgan qoldiqlarni nam latta bilan artib oling, so‘ngra muzlatgichni toza quruq mato bilan arting (suyultirilmagan yuvish vositasi plastik qismlarga zarar etkazishi mumkin). Yuvish vositasini to‘g‘ri suyultirish o‘zining ko‘rsatmalarida keltirilgan). Izolyatsiya qatlamiga zarar yetkazib, ishni noto‘g‘ri ishslashga olib kelmaslik uchun muzlatish shkafining korpusiga yoki bo‘linmalariga suv quymang Oyiga bir marta ichki devordagi "muz" ni almashtiring. Suv oqadigan tarnovni oyiga bir marta tozalang.

Ichki devorlarining muzini eritish:

Muz qatlamlari odatda eshik qistirmalari yaqinida hosil bo‘ladi, bu esa korpus va eshik qistirmalari orasidagi bo‘shliqni keltirib chiqaradi va shu bilan birga sovutish ta’sirini kamaytirishi mumkin. Muzdan tozalash uchun ehtiyoj qismlari komplekti tarkibida keltirilgan muz qirg‘ichdan foydalaning. Muzni eritishning yana bir usuli muzlatish shkafini bo‘shatish.

ESLATMA: Muz qatlamini tozalash uchun pichoq yoki otvertka kabi o‘tkir qirralari yoki tig‘li bo‘lgan asboblardan foydalananmag.

1. Muzlatish shkafidan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang va uni boshqa muzlatish shkafiga joylashtiring.
2. Muzlatish shkafini quvvat manbaidan izing.
3. Eshiklarni ochib, muzni eritish uchun ularni usoq muddat davomida ochiq qoldiring.
4. Korpusning pastki qismidan suvni quruq mato bilan artib oling.
5. Korpusni tozalab bo‘lgandan keyin muzlatish shkafini quvvat manbaiga ulang.
6. Muzlatish shkafida saqlangan mahsulotlarni ichkaridagi harorat yetarli darajada pasayishidan keyin joyiga qaytaring.

NOSOZLIKARNI BARTARAF ETISH

Agar muzlatish shkafi noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, uni ta’mirlashga yuborishdan oldin quyidagi nosozliklar yo‘qligini tekshiring.

NOSOZLIKARNI BARTARAF ETISH

Ishga tushirish paytidagi nosozlik:

- quvvat manbai to‘g‘ri ulanganmi?
- elektr ta’minot kuchlanishi juda pastmi?
- muzlatish shkafiga bir vaqtning o‘zida ko‘p mahsulot qo‘yilganmi?

Yeterlichva sovutmaslik:

- atrof-muhitning harorati juda yuqorimi?
- eshiklar mahkam yopilganmi?
- muzlatish shkafiga quyosh nurlari tushmaydimi?
- muzlatish shkafi issiqqlik manbaiga yaqin joylashmaganmi?
- so‘nggi bir necha saat davomida muzlatgichga juda ko‘p muzlatilmagan mahsulot qo‘yilganmi?

Shovqinlar:

- muzlatish shkafi qattiq yuzaga o‘rnatalganmi?
- muzlatish shkafi biror narsaga tegmayabdimi?
- muzlatish shkafi sozlanish oyoqlari bilan to‘g‘ri sozlanganmi?

SOTISHDAN KEYINGI XIZMAT KO‘RSATISH

Mustaqil ravishda nosozliklarni bartaraf etish.

Agar biron-bir nosozlik aniqlansa, xizmat ko‘rsatish markaziga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki savdo vakili orqali murojaat qilishdan oldin, ushbu foydalanuvchi qo‘llanmasida keltirilgan barcha ko‘rsatmalar va maslahatlarga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling.

Sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limi

Biz Haier kompaniyasi mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limiga murojaat qilishingizni, shu bilan birga original ehtiyoj qismlardan foydalanishni tavsya qilamiz. Agar sizning maishiy texnikangiz bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lsa, avval "Nosozliklarni bartaraf etish" bo‘limini o‘rganib chiqing.

Agarda muammoning yechimini topmagan bo‘lsangiz, iltimos: vakolatli dileringga yoki bizning qo‘ng‘iroq markazimizga murojaat qiling, bepul tarmoq raqamlari kafolat talonida ko‘rsatilgan.

Bizning xizmat ko‘rsatish markazimizga murojaat qilganingizda, quyidagi ma'lumotlarni tayyorlang, ularni pasport tunukasida va chekda topishingiz mumkin:

Model _____

Seriya raqami _____

Sotilgan sanasi _____

Shuningdek, kafolat va sotish haqida hujjatlarini tekshiring.

Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo‘qligi ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikasiya qilishimi va natijada unga kafolat bo‘yicha xizmat ko‘rsatilishini imkonsiz qiladi. Qurilmadan zavodning identifikatisiya belgilarini olib tashlash taqiqplanadi. Zavod tunukalarining yo‘qligi kafolat bo‘yicha majburiyatni bajarilmasligiga sabab bo‘ladi.


Mazkur hujjatga ogohlantirishsiz o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Model	Klima turi	Elektr toki urishidan himoya turi	Harovat diapazoni, °C	Tuzatlgan shovqin darajasi, dB	Effektiv hajmi, l	Kirish qurvati, Wt	Nominal kuchchanish, V	Tok chastotasi, Gz	Xladagent	Mahsulot massasi, g	Mahsulot o'chanlari, UxExB	
GTS2500G* / GTS2500GC* / GTS2500GD*	Klimat 4	I	0~10, ≤18	60	781	460	220-240V	50	R290	135	2500x860x810	
GTS1850G* / GTS1850GC* / GTS1850GD*	Klimat 4	I	0~10, ≤18	60	549	350	220-240V	50	R290	105	1850x860x810	
GTE1850G* / GTE1850GC* / GTE1850GD*	Klimat 4	I	0~10, ≤18	60	466	350	220-240V	50	R290	100	120	1850x860x735


Klimat 4 degani harorat 30°C, nisbiy namlik 55%.

SOVUTISH CHIZMASI

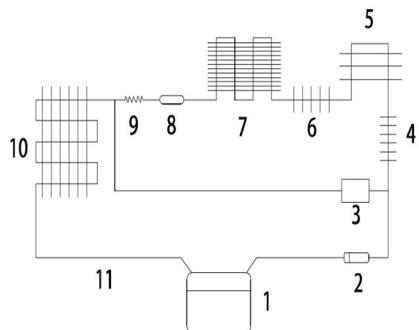

1. Kompressor
2. Shovqinni pasaytiradigan moslama
3. Elektromagnitli klapan
4. Dastlabki sovutgich
5. Yordamchi klapan
6. Kondensat yig'uvchi trubka
7. Ichki kondensator
8. Quruq filtr
9. Kapillyar quvurcha
10. Bug'latgich
11. So'rish trubkasi

ELEKTR ULANISHLAR CHIZMASI

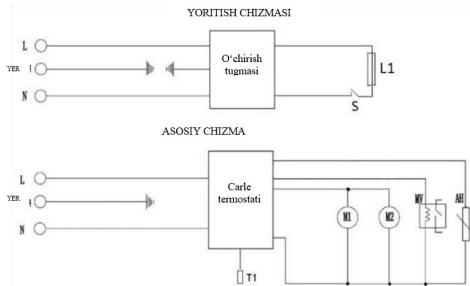

- M1 - Ventilyator dvigateli
 M2 - Kompressor
 MV - Elektromagnitli klapan
 S - O'chirish tugmasi
 AH - Muz eritish isitgichi
 L1 - Ichki chiroq
 T1 - Harorat sensori



8-800-250-43-05

бесплатный звонок из регионов России

8-800-2000-17-06

Қазақстаннан қоңырау шалу тегін

8-10-800-2000-17-06

бесплатны звонок из Беларусь

00-800-2000-17-06

O'zbekiston Free qo'ng'irot

Юридический адрес:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Претензии и предложения направлять:

Филиал ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» 143422,
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69 км МКАД
офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 31
эл. почта help@haieronline.ru

Заныңды мекен-жайы:

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШҚ
423872, Ресей, Татарстан Республикасы,
Набережные Челны к., Корпорация Хайер к-си, 130 ғимарат

Шағымдар мен ұсынтарды жолдаңыз:

«Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»ЖШҚ филиалы
143422, Мәскөу облысы, Красногорск ауданы,
Путилково п/б, МКАД 69 км, «Гринвуд» ЖАҚ кеңсе-
когамдық кешені, 31 құр.

Юридична адреса:

ТОВ "ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС"
423872, Росія, Республіка Татарстан,
м. Набережні Човни, вул. Корпорація Хайер, буд. 130

Претензії та пропозиції направляти:

ФІЛЯ ТОВ "Хайер Електрикал Епплаенсіс РУС" 143422,
Московська область, Красногорський район,
п/в Путилково, 69 км МКАД офісно-громадський комплекс
ЗАТ "Гринвуд", буд. 31

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCH
423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi,
Naberejniye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi, 130
bino

Da'vo va takliflar apqydagı manzilga yuborilishi kerak:

«Haier electrical Appliances RUS» MCh filiali
143422, Moskva viloyati, Krasnogorskiy tumani,
Putilkovo pochta bo'limi, Moskva halqa yo'lining 69 km
“Grinvud” YoAJ ofis va jamoat majmuasi, 31-bino

Головной офис:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry
park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри
парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао,
Китай



0070517206

V800000685

V3